


EV・PHEV 回路付 住宅用分電盤

キャビネット：プラスチック製

家庭用 EV 6kW 普通充電設備に
対応する漏電ブレーカを追加しました




(組込例) EV・PHEV + オール電化 + 太陽光発電システム

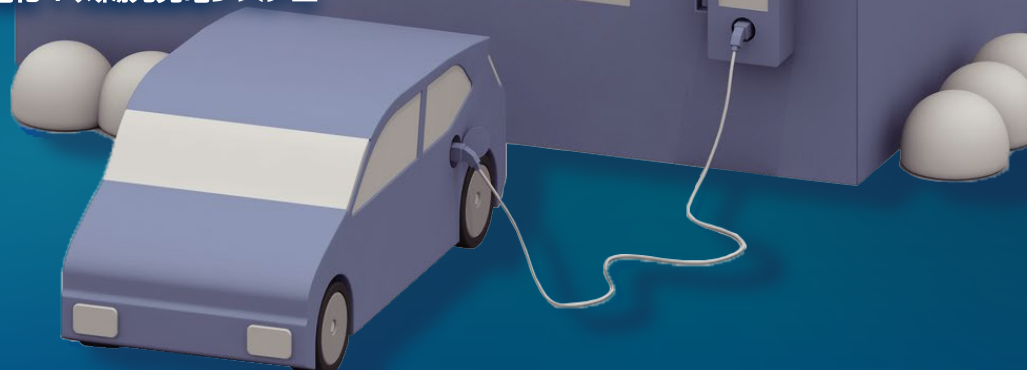

6kW 対応 EV・PHEV 回路付 住宅用分電盤

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールテクトブレーカ	
	40A、50A	GBU-53HEC				BC-1NA(2P1E20A)	
	60A	GBU-63HEC				BC-2NA(2P2E20A、30A)	
	75A	GBU-73HKC			GB-52NA(2P2E40A)		

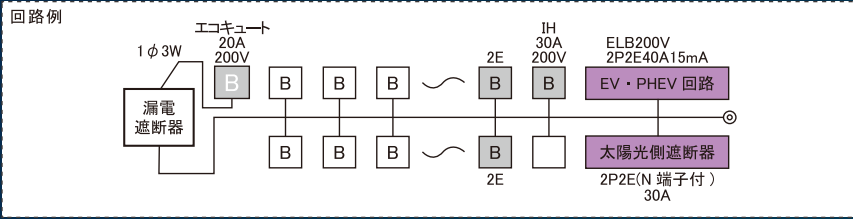

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	EV用 ELB 2P2E 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
14+1	60	10	2	1	1	●	MAG36141IT2C2EV4	82,100	320	415	103	60
	●					MAG37141IT2C2EV4	85,700	100				
18+1	60	14	2	1	1	●	MAG36181IT2C2EV4	89,600	320	449	118	60
	●					MAG37181IT2C2EV4	93,200	100				
22+1	60	16	4	1	1	●	MAG36221IT2C2EV4	91,800	320	483	118	60
	●					MAG37221IT2C2EV4	104,300	100				
26+1	60	20	4	1	1	●	MAG36261IT2C2EV4	110,600	320	517	118	60
	●					MAG37261IT2C2EV4	114,200	100				
30+1	60	24	4	1	1	●	MAG36301IT2C2EV4	111,600	320	551	118	60
	●					MAG37301IT2C2EV4	115,200	100				

■主幹用漏電遮断器、EV・PHEV 回路用漏電遮断器ともに最大動作時間は 0.1 秒ですので、漏電発生の際、どちらが先に動作するかは特定できません。
 ■エコキュート用ブレーカは、20A、30A、2次送り仕様の製作が可能です。別途お問い合わせください。

増設用ボックス入りブレーカ

ブレーカ 組込済	型式名称	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	ボックス寸法(mm)			仕様
					タテ	ヨコ	フカサ	
扉付 深形	SP-MA1L40EV	●	SPMA1L40EV	16,800	320	160	118	GB-52EC 40A 15mA 組込済




6kW 対応分岐漏電ブレーカ



パールテクト専用	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF
型式	GB-52NA
定格使用電圧	200V
定格感度電流	15mA
最大動作時間	0.1 秒以内
定格電流	40A
ご注文品番	52NA4015
端子仕様	電源側 プラグイン端子 負荷側 圧着端子方式(圧着端子付属) M5
接続可能最大電線(mm ²)	14
逆接続	不可

6kW 充電設備の施工(例)

出典：一般社団法人日本配線システム工業会 技術資料
 JWD-T33 EV 普通充電用電気設備の施工ガイドライン(第3版)令和2年改正 から抜粋

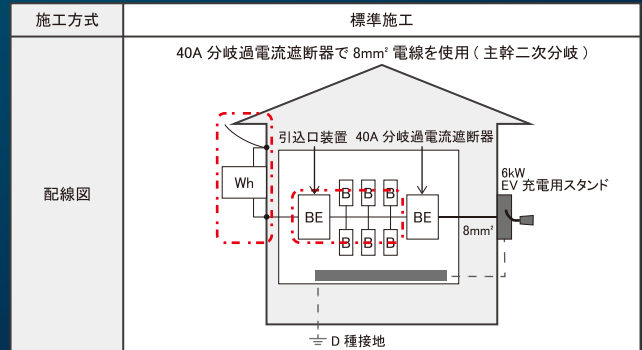

6kW EV 充電用スタンド設置において容量確認が必要な個所
 ※ 施工については、JWD-T33 EV 普通充電用電気設備の施工ガイドラインをご覧ください。

△安全に関するご注意

1. 選定やご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 電気設備技術基準や内線規程などにしたがって施工し使用してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

- 印刷色ですので実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。
- 仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- パンフレットの内容につきましてはご不明な点がありましたら、お近くの弊社支店か営業所までおたずねください。

納期区分：◎(在庫品)①(当日出荷)②(翌日出荷)③・④・⑤(受注品) この価格には消費税は含まれておりません。

テンパール工業株式会社

■本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42
 ■発行 営業本部
 ホームページ <https://www.tempearl.co.jp/>



技術問い合わせ窓口 TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534
 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (弊社営業日)

該当商品：配線用遮断器・漏電遮断器・住宅用分電盤・標準分電盤・特定分電盤・高圧負荷開閉器