

5 付属機器取付スペースへの取付

①単独取付(配線なし)の場合 **KV-3**

組替費(A)	+	取付ブレーカ価格	
型式	容量	標準価格(円)	
B-32EC	30A	2,590	
B-52EC	40、50A	4,220	
B-62EC	60A	5,120	
B-102KC	75、100A	13,200	
B-33EC	30A	3,680	
B-53EC	40、50A	5,120	
B-63EC	60A	6,010	
B-103KC	75、100A	14,100	

②2次送りの場合 **KV-4**

組替費	+	取付ブレーカ価格	+	配線加工費
-----	---	----------	---	-------

(注)B-102KC、B-103KC、GB-103KCの2次送りは製作不可です。


組替費(A)	標準価格(円)
	800

型式	容量	標準価格(円)
GB-32EC	30A	8,340
GB-52EC	40、50A	10,400
GB-62EC	60A	11,300
GB-33EC	30A	8,700
GB-53EC	40、50A	10,850
GB-63EC	60A	11,660
GB-103KC	75、100A	21,300

2次送り配線加工費	標準価格(円)
	4,000

6 最大契約容量・最大電気容量シール貼付 **KV-7**

住宅用分電盤のパネル表面に最大契約容量シールまたは、最大電気容量シールの貼付が可能です。

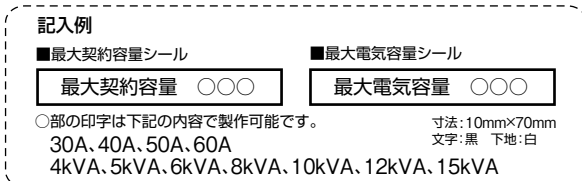


記入例以外の印字については別途お問い合わせください。

シール作成・貼付費	標準価格(円)
	お問い合わせください。

7 正相・逆相への変更

主幹2次側の配線で相を入れ替えることが可能です。

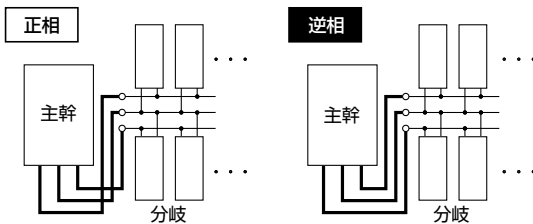

組替費(A)	標準価格(円)
	お問い合わせください。


9 その他(組込費含む)

	標準価格(円)
高気密加工 HV-444	6,000
セパレーター取付 KV-5	2,600

8 アース中継端子 **KV-2**

位置変更

速結式アース中継端子の標準は主幹の下側に1個装備しています。取付位置は分岐部分の右下・縦置きに変更可能です。

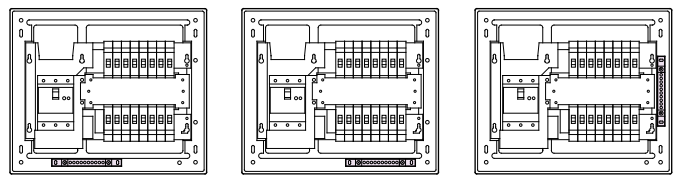

標準(主幹下側) 右下 縦置き

(注)外形寸法タテ320mm×ヨコ347mm×フカサ103(83)mmの器種は速結式アース中継端子の取付位置を右下に変更できません。


追加取付

速結式アース中継端子は右下・縦置きに追加が可能です。

(注)外形寸法ヨコ415mm以下の器種は標準と右下の位置に速結式アース中継端子を同時に取り付けできません。

連結取付

速結式アース中継端子は右下と縦置きで連結(電線:5.5mm²緑)が可能です。

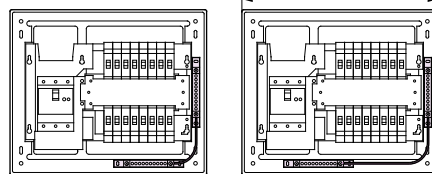

連結

(注)外形寸法ヨコ415mm以下の器種の場合は標準と縦置きで連結になります。

上記以外の仕様については別途お問い合わせください。

	標準価格(円)	
アース中継端子の追加	位置変更	800
	単独取付	2,150
	連結(配線)取付	3,150

アース中継端子または、セパレーターの単体価格を含んでいます。