

屋外電力用仮設ボックス

TP

漏電遮断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵

主幹漏電遮断器、分岐安全ブレーカ、 コンセントを組込済みですぐに使える！

工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適！ 軽いので持ち運びにも便利！






主幹:3P2E単3 中性線欠相保護付漏電遮断器
分岐:2P1E安全ブレーカ
コンセント:接地極付2P、2口

AC100V
回路専用




分岐3回路、4回路、6回路を
ラインナップ！
防水コンセント付！
分岐4回路は、

仕様・納期区分・価格

型式名	TP13-3C	TP13-4BW4	TP15-6C5
ご注文品番	TP133C	TP134BW4	TP156C5
外観			
ボックス	プラスチック製・オレンジ色	プラスチック製・オレンジ色	プラスチック製・オレンジ色
主幹	GBU-53・1EC 30A 30mA	GBU-53・1EC 40A 30mA	GBU-53・1EC 50A 30mA
分岐回路	B-1EA 20A × 3回路	B-1EA 20A × 4回路	B-1EA 20A × 6回路
コンセント	接地極付2P 2口 × 3個	防水シリコンゴム接地極付2P 2口 × 4個	接地極付2P 2口 × 6個
付属品	端子カバー、施工・取扱説明書ほか	端子カバー、施工・取扱説明書ほか	端子カバー、施工・取扱説明書ほか
納期区分	◎(当日出荷)	◎(当日出荷)	◎(当日出荷)
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
製作可能器種 (注幹変更のみ)	本器種以外なし	TP134BW3 (GBU-53・1EC 30A 30mA) TP134BW5 (GBU-53・1EC 50A 30mA)	TP156C4 (GBU-53・1EC 40A 30mA)
納期区分: ●(受注品) 品番・価格等は、別途お問い合わせください。			
外形寸法	H315×W384×D167 mm	H315×W384×D167 mm	H350×W530×D180 mm
質量	3.0 kg	3.9 kg	4.9 kg

内部機器(例)

主幹漏電遮断器 (中性線欠相保護付) 分岐安全ブレーカ 2P1E 20A

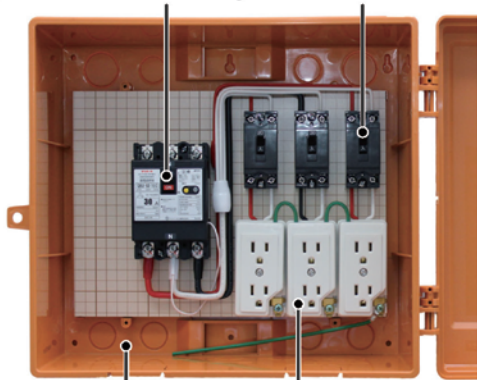

プラスチック製 防雨ボックス 接地極付2P コンセント 2口
(写真:TP133C)

防水コンセント付は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!



オプションその他

・取付台、取付バンド等はお問い合わせください。

関連商品

●仮設用コンセント付漏電遮断器ボックス (防滴ボックスブレーカ・漏電遮断器組込)

単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮設工事現場などにご使用いただけます。



漏電遮断器 (OC付)
2P2E 30AF
20A 15mA
動作時間0.1秒以内(高速型)
接地極付コンセント
2個口(総容量15A)×1



漏電遮断器 (OCなし)
2P2E 30AF
30A 15mA
動作時間0.1秒以内(高速型)
接地極付コンセント
2個口(総容量15A)×2
分岐:
安全ブレーカ
2P1E 30AF 20A

⚠安全に関するご注意

1. 選定やご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 電気設備技術基準や内線規程などにしたがって施工し使用してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

●掲載価格には消費税は含まれていません。●印刷色です与实际の色と異なる場合があります。ご了承ください。
●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●パンフレットの内容につきましてご不明な点がありましたら、お近くの弊社支店が営業所までおたずねください。

納期区分: ◎(在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・④・●(受注品) この価格には消費税は含まれておりません。

テンパール工業株式会社

■本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42
■発行 営業本部
ホームページ <http://www.tempearl.co.jp/>



技術問い合わせ窓口 TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (弊社営業日)

