


EF-C (作動電流値2点切替 50→200mA 100→200mA)

EF-I (作動電流値4点切替 100-200-400-800mA)


▶受信機と変流器には、互換性がありますので、100A～600Aまで任意の変流器が使用できますが、標準器種はB-30(100A)セットと、B-40(250A)セットの2セットになっています。



零相変流器との組合わせ価格

受信機 変流器	EF-C	EF-1
100A (B-30)	16,000円	26,000円
250A (B-40)	19,000円	27,000円
250A (S-40)		27,000円
400A (S-55)		31,000円
600A (S-68)		41,000円

(注) S-30型は受注品
N-30型は近日発売



▶標準器種は

＜露出型＞

B-30(100A)セット

B-40(250A)セット

＜埋込型＞

B-30(100A)セット

S-40(250A)セット



の4セットになっています。

仕様



型 式	E F - C		
種 別	漏電火災警報器受信機・1 級・互換性形		
型式承認番号	漏受第 53～4 号	漏受第53～2 号	漏受申請中
電 源 電 圧	A C 100 V 50/60 H z		
公称作動電流値	50mA↔200mA 接続板で切替	100mA↔200mA 接続板で切替	
消 費 電 力	常時 1 V A、動作時 3 V A		
ブ ザ 音 圧	70db 以上		
復 帰 方 式	自動復帰		
外 付 ブ ザ	A C 100 V 150mA		
重 量	300 g		

型 式	E F - I	
種 別	漏電火災警報器受信機・1級・互換性形	
型式承認番号	漏受第53～3号	漏受申請中
電 源 電 圧	A C 100/200 V 50/60 H z	
公称作動電流値	100・200・400・800mA (スイッチで切替)	
消 費 電 力	常時4 V A 動作時10 V A	
ブ ザ 音 圧	70db 以上	
復 帰 方 式	自動復帰	
外 付 ブ ザ	A C 24 V 70mA	
補 助 接 点	A C 100 V 3 A	
重 量	1.7kg	


受信器外形寸法

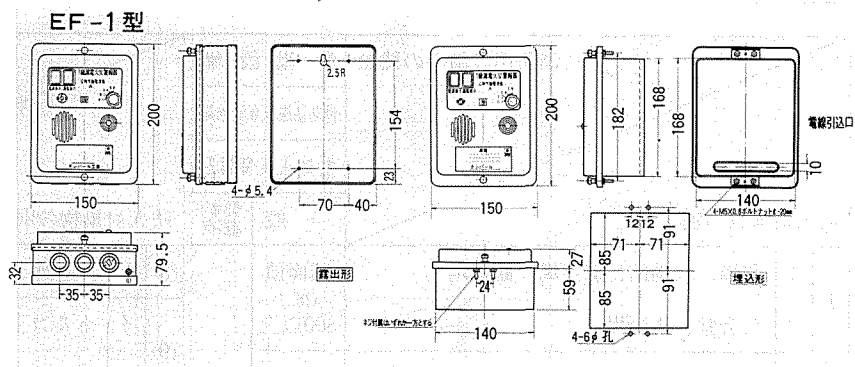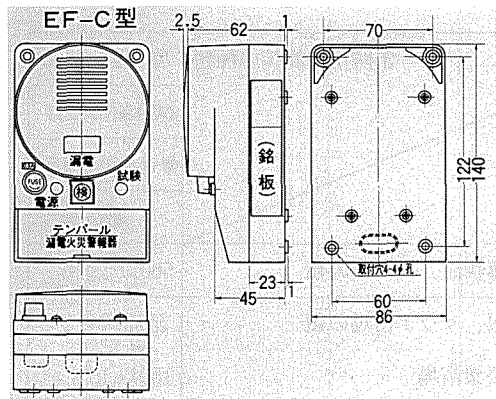

端子配列

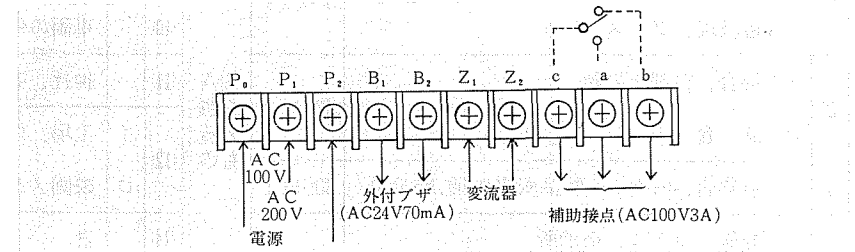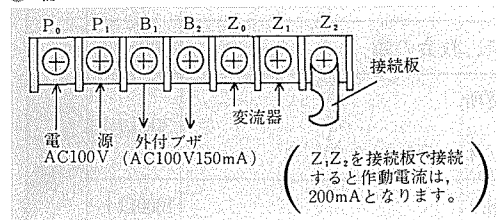

変流器外形寸法 (EF-C・EF-1共通)

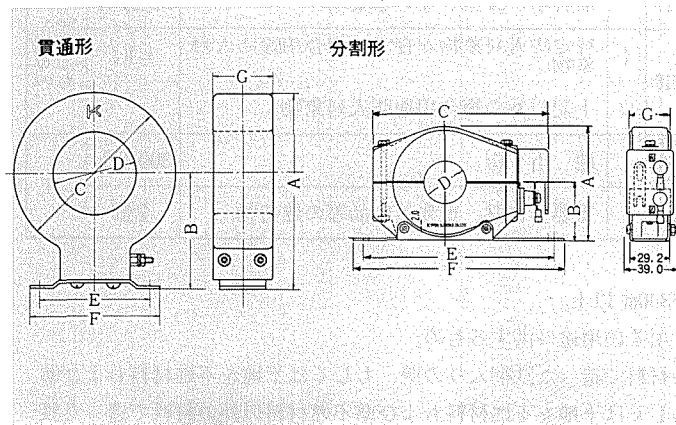

変 流 器		定格 電流 (A)	寸 法 (mm)							2次側 接 続	型式承認 番 号	
			A	B	C	D	E	F	G			
貫 通 形	屋 外 形	B-30	100	65	35	60	30	70	80	27.5	リ-ド線	漏変第53~5号
		B-40	250	123	73	97	40	92	108	40		漏変第53~4号
	屋 内 形	S-30	100	103	63	80	30	92	108	40	端 子	申 請 中
		S-40	250	123	73	97	40	92	108	40		漏変第53~6号
		S-55	400	144	78	115	55	137	152	50		漏変第53~7号
		S-68	600	164	96	136	68	137	152	50		漏変第53~8号
分 割 形	N-30	100	84	43	(横) 128	30	140	155	30		申 請 中	

(注) S-30型は受注品、N-30型は近日発売