


1 級漏電火災警報器

EF-C型 (作動電流値 2 点切替 $\begin{smallmatrix} 50 \leftrightarrow 200\text{mA} \\ 100 \leftrightarrow 200\text{mA} \end{smallmatrix}$)

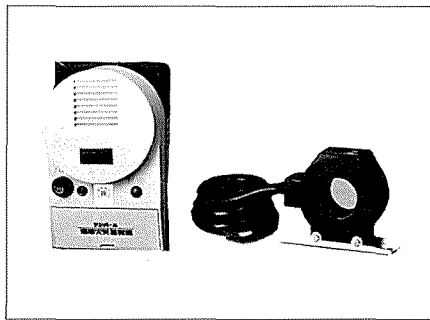

▶受信機と変流器には、互換性がありますので、100A～600Aまで任意の変流器が使用できますが、標準器種はB-30(100A)セットとB-40(250A)セットの2セットになっております。



零相変流器との組合わせ価格

変流器	受信器	EF-C
B-30 (100A)		16,000円
B-40 (250A)		19,000円
S-40 (250A)		標準セットではありません
S-55 (400A)		ので別途ご相談ください。
S-68 (600A)		


(注) S-30, N-30型は受注品

型 式	E F - C		
種 別	漏電火災警報器受信機 1 級、互換性形 (注) 分割形変流器の場合専用		
型式承認番号	漏受第53～4 号	漏受第53～2 号	漏受第53～2～1号
電 源 電 圧	AC 100 V 50/60 H z		
公称作動電流値	50—200mA (接続板で切替)	100—200mA (接続板で切替)	
消 費 電 力	常時 1 VA 動作時 3 VA		
ブ ザ 音 圧	70dB以上		
復 帰 方 式	自動復帰		
外 付 ブ ザ	AC 100 V 150 mA		
重 量	300g		
組み合わせ可能な 変 流 器 の 型 式 承 認 番 号	漏変第53～4 号 漏変第53～5 号 漏変第53～6 号 漏変第53～7 号 漏変第53～8 号 漏変第54～6 号		漏変第54～4 号 (受信機は専用)
	貫 通 形 変 流 器		分 割 形 変 流 器

●受信器外形寸法 EF-C型

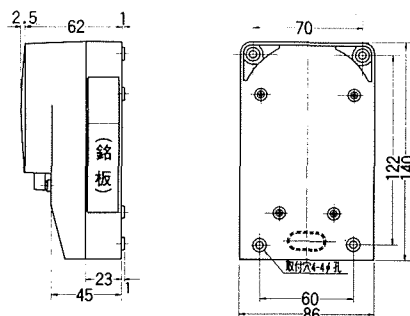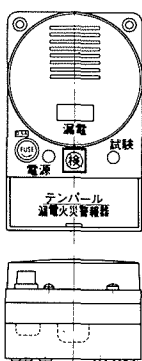


●端子配列

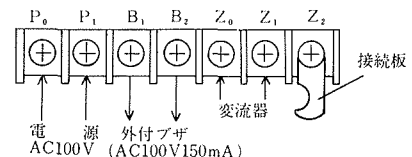

(Z₀, Z₂を接続板で接続すると作動電流は、200mAとなります。)


●変流器外形寸法 (EF-C・EF-1共通)

<貫通形> B-30

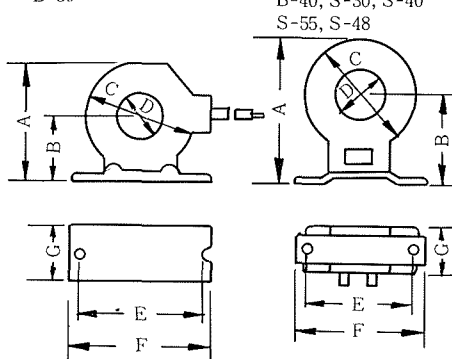

B-40, S-30, S-40 S-55, S-48

<分割形> N-30

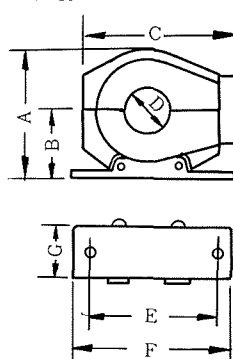

変 流 器	屋 外 形	定 格 電 流 (A)	寸 法 (mm)							2次側 接 続	型 式 承 認 番 号
			A	B	C	D	E	F	G		
貫 通 形	屋 外 形	B-30	100	65	35	60	30	70	80	27.5	漏変第53～5号
		B-40	250	123	73	97	40	92	108	40	漏変第53～4号
	屋 内 形	S-30	100	103	63	80	30	92	108	40	漏変第54～6号
		S-40	250	123	73	97	40	92	108	40	漏変第53～6号
		S-55	400	144	86	115	55	137	152	50	漏変第53～7号
		S-68	600	164	96	136	68	137	152	50	漏変第53～8号
分 割 形		N-30	100	84	43	(横) 130	30	140	155	30	漏変第54～4号

(注) S-30型は受注品