

型式	SG-A 1	(受注品) SG-L 1	SG-A 2	(受注品) SG-L 2	SG-A 3	(受注品) SG-L 8
	機械式自己保持形				電気式自己保持形	
定格感度電流	30mA(標準)		100-200-500mA 3点切替		30mA (標準)	100-200-500mA 3点切替
周波数 (Hz)	50・60共用					
定格電圧(V)	100, 200, 415				100, 200	
動作時間 (秒)	0.1以内	0.3秒 時延形	0.1以内	0.3秒 時延形	0.1以内	0.1-0.3-0.5秒 3点切替
漏電表示方式	機械式(動作表示器)				なし	
リセット方式	動作表示器を押す				復帰ボタンを押す又は 制御電源を1度OFFにする	制御電源を1度OFFにする
補助接点容量	AC200V10A(COSφ=1) AC200V6A(COSφ=0.4)				AC200V5A (COSφ=1) AC200V2A (COSφ=0.4)	
端子配列	図1				図2	図1

(注) ①S-130型零相変流器をお使いの場合には、定格感度電流は200mA以上です。
 ②受注品の納期は2週間です。




図1





図2



●漏電検知器付属零相変流器

	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130
定格電流(A)	100	250	400	600	1000 1200
内径(φ)	30	40	55	68	130
貫通電線最大外径(φ)	12×3	18×3	25×3	31×3	60×3

●漏電検知器と付属零相変流器の組合わせ価格

	SG-A1	SG-A2	SG-A3
S-30	16,000	16,800	17,200
S-40	16,900	17,700	18,100
S-55	20,000	20,800	21,200
S-68	30,800	31,600	32,000
S-130	57,300	58,100	58,500


●内装接点の定格

SG-A1型 SG-A2型 SG-L1型 SG-L2型	定格電圧 (V)	開 閉 電 流 (A)			
		無誘導負荷 抵抗負荷 (cos ϕ =1)	誘導負荷 ランプ負荷 (cos ϕ =0.4)	誘導負荷 (cos ϕ =0.4)	電動機負荷 (cos ϕ =0.4)
AC	125	15	1.5	10	2
	250	10	1.0	6	1
	250	0.5	0.1	0.05	0.05
DC	30	2	1.0	1.5	1.5
	250	0.25	0.05	0.03	0.03


SG-A3型 SG-L8型	定格電圧 (V)	抵抗負荷 (cos ϕ =1)	誘導負荷 (cos ϕ =0.4)
		AC 220 5(A)	2
	DC 24	5	2

●変流器外形寸法


●S-30・S-40

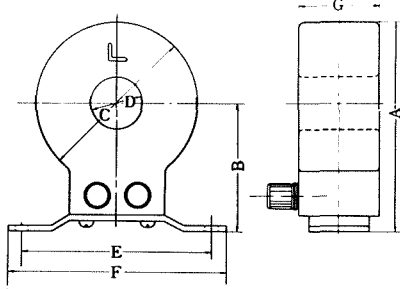

●S-55・S-68

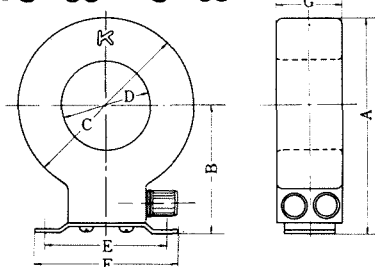

●S-130

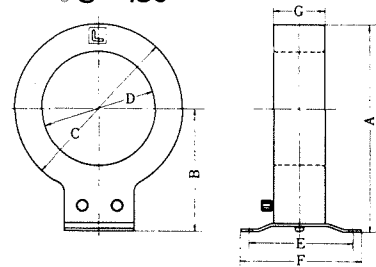

型式	容量 (A)	寸 法 (mm)							貫通電線 最大外径 (φ)
		A	B	C	D	E	F	G	
S-30	100	103	63	80	30	92	108	40	12φ×3
S-40	250	123	73	97	40	92	108	40	18φ×3
S-55	400	144	86	115	55	137	152	50	25φ×3
S-68	600	164	96	136	68	137	152	50	31φ×3
S-130	1000 1200	236	130	192	130	120	140	60	60φ×3

●検知器外形寸法

