






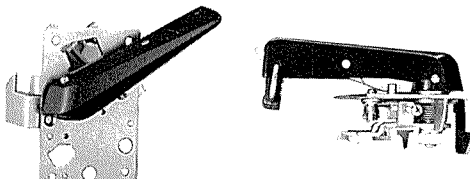













受注仕様品

(注) 受注仕様品と受注品の違いは P 121 を参照願います。

裏面形	  丸スタッド バースタッド 表面形を裏面配線で使用する場合があります。				
埋込形	  フラッシュプレート化粧板にして、しゃ断器を盤に埋込んで使用するものです。 塗装色は、マンセル7.5BG6/1.5 5分ツヤ出し				
ハンドルロック	 ハンドルキャップ式 しゃ断器のハンドルに、プラスチック製のカバーをかぶせて、手動によるハンドルの操作をロックします。  施錠式 しゃ断器のハンドル部に、施錠棒を取り付けて、ハンドルの手動操作を施錠用南京錠で完全にロックします。				
端子カバー	 しゃ断器端子の充電部分を覆う必要がある場合に使用します。 (別売器種は仕様一覧表を参照ください)				
外部操作ハンドル	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>扉インターロック付</th><th>ハンドル・扉インターロック付</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ヒンジ形扉に取付使用する場合、“ON”及び“OFF”状態では扉を開くことができないようにしたインターロック方式です。</td><td>扉インターロックの操作ハンドルを“ON”及び“OFF”の状態では施錠できる構造です。施錠用南京錠は顧客にてご用意ください。</td></tr> </tbody> </table>	扉インターロック付	ハンドル・扉インターロック付	ヒンジ形扉に取付使用する場合、“ON”及び“OFF”状態では扉を開くことができないようにしたインターロック方式です。	扉インターロックの操作ハンドルを“ON”及び“OFF”の状態では施錠できる構造です。施錠用南京錠は顧客にてご用意ください。
扉インターロック付	ハンドル・扉インターロック付				
ヒンジ形扉に取付使用する場合、“ON”及び“OFF”状態では扉を開くことができないようにしたインターロック方式です。	扉インターロックの操作ハンドルを“ON”及び“OFF”の状態では施錠できる構造です。施錠用南京錠は顧客にてご用意ください。				
補助スイッチ	  しゃ断器が OFF のときには PL₁ が点灯し、ON のときには PL₂ が点灯して、しゃ断器の状態を表示します。				
警報スイッチ	  しゃ断器がトリップしたとき（回路に事故があったとき）のみ PL を点灯、または BZ を鳴らして事故の発生を表示します。				
電圧引外し装置	〈遠方から、電氣的にしゃ断器をトリップさせる装置です〉 <table border="1"> <thead> <tr> <th>しゃ断器負荷側から電源を取る場合（標準）</th><th>別電源から取る場合</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  コイルは、短時間定格になっていますので電源はしゃ断器の負荷側から取ってください。 </td><td>  コイル焼損防止用接点として、補助スイッチ付をご指定ください。 </td></tr> </tbody> </table>	しゃ断器負荷側から電源を取る場合（標準）	別電源から取る場合	 コイルは、短時間定格になっていますので電源はしゃ断器の負荷側から取ってください。	 コイル焼損防止用接点として、補助スイッチ付をご指定ください。
しゃ断器負荷側から電源を取る場合（標準）	別電源から取る場合				
 コイルは、短時間定格になっていますので電源はしゃ断器の負荷側から取ってください。	 コイル焼損防止用接点として、補助スイッチ付をご指定ください。				
不足電圧引外し装置	 〈電源電圧がしゃ断器の定格電圧の70～20%程度に低下した場合に、しゃ断器を自動的にしゃ断させる装置です。〉				