


1 級漏電火災警報器

EF-C型 (作動電流値 2 点切替 $50 \rightarrow 200\text{mA}$ $100 \rightarrow 200\text{mA}$)

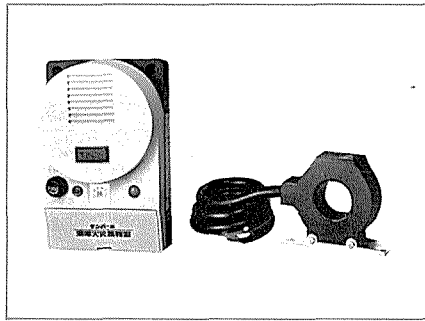

▶ 受信器と変流器には、互換性がありますので、100A～600Aまで任意の変流器が使用できますが、標準器種はB-30(100A)セットと、B-40(250A)セットの2セットになっています。

零相変流器との組合わせ価格


変流器	受信器	EF-C
B-30(100A)		18,900円
B-40(250A)		22,350円
S-40(250A)		標準セットではありま せんので別途ご相談ください。
S-55(400A)		
S-68(600A)		

(注) S-30, N-30型は受注品


型 式	EF-C		
種 別	漏電火災警報器 受信器 1 級, 互換性形(注) 分割形変流器の場合専用		
型 式 承 認 番 号	漏受第53～4 号	漏受第53～2 号	漏受第53～2～1号
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz		
公称作動電流値	50—200mA (接続板で切替)	100—200mA (接続板で切替)	
消 費 電 力	常時1 VA 動作時3 VA		
ブ ザ 音 圧	70dB以上		
復 帰 方 式	自動復帰		
外 付 ブ ザ	AC100V 150mA		
重 量	300g		
組 み 合 わ せ 可 能 な 変 流 器 の 型 式 承 認 番 号	漏変第53～4 号 漏変第53～5 号 漏変第53～6 号 漏変第53～7 号 漏変第53～8 号 漏変第54～6 号		漏変第54～4 号 (受信器は専用)
	貫 通 形 変 流 器		分 割 形 変 流 器

● 受信器外形寸法

EF-C型

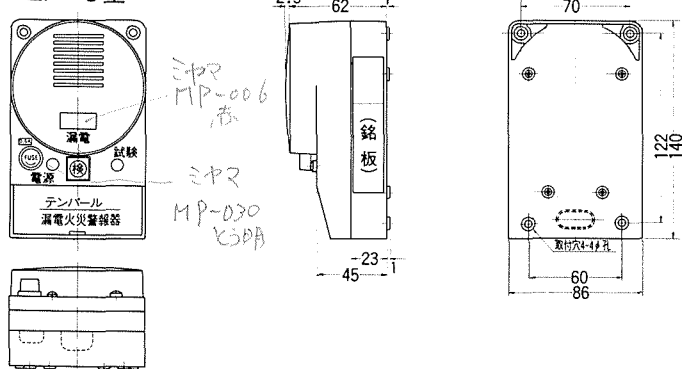

● 端子配列

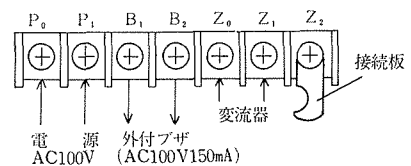


(Z₁Z₂を接続板で接続すると作動電流は、200mAとなります。)

● 変流器外形寸法(EF-C・EF-1共通)


〈貫通形〉

B-30

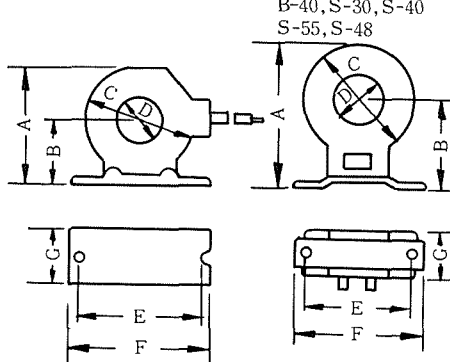

〈分割形〉

N-30

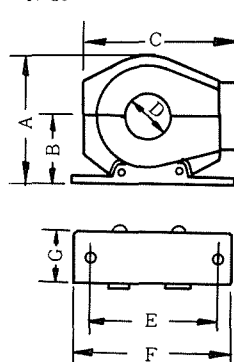

変 流 器	定格電流 (A)	寸 法 (mm)							2次側接続	型式承認番号
		A	B	C	D	E	F	G		
貫 通 形	屋外形 B-30	100	65	35	60	30	70	80	リード線	漏変第53～5号
	B-40	250	123	73	97	40	92	108		漏変第53～4号
	屋内形 S-30	100	103	63	80	30	92	108	端子	漏変第54～6号
	S-40	250	123	73	97	40	92	108		漏変第53～6号
	S-55	400	144	86	115	55	137	152		漏変第53～7号
	S-68	600	164	96	136	68	137	152		漏変第53～8号
分割形	N-30	100	84	43	(横) 130	30	140	155		漏変第54～4号

(注) S-30型は受注品