


2P・1E・30AF

JB-1Q





型 式				J B - 1 Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2 P ・ 1 E ・ 30 A	
相 線 式				1 φ 2 W	
基 準 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)		AC	110	
			DC	100	
格	電 流 (A)		● 2, 3, ● 5		6, 10, 15 20, 30
	しゃ断 電 流 (A)	AC	110V	1,000	1,500
DC		100V	300		
引 外 し 方 式				熱動電磁	熱 動
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		2 A	(φ1.6)	
			3 A	(φ1.6)	
			5 A	(φ1.6)	
			6 A	(φ1.6)	
			10A	(φ1.6)	
			15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30 A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)			15～20		
受 注 仕 様	ハンドルロック		 ハンドル キャップ式		
端 子 カ バ ー			付 属		
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)			0.095		
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
定 価 (円)	2 A, 3 A, 5 A		1,400		
	6 A, 10 A, 30 A		760		
	15 A, 20 A		730		

(注) ●印は受注品(納期2週間)

最大適合電線8mm²

●端子構造

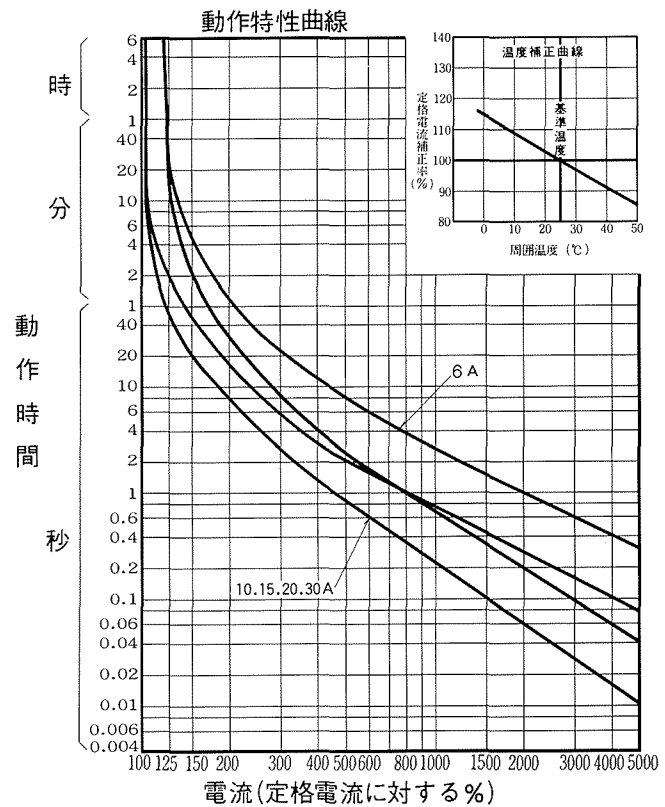

(注) 2A, 3A, 5Aの動作特性資料別途ご請求ください。

