

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


2P・1E・30AF・OC付



GB-Z


超小形漏電しゃ断器

'80電設工業展製品コンクール中小企業庁長官賞受賞

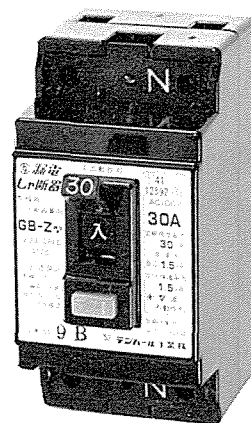

型 式		GB-Z	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2 P, 1 E, 30A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		1φ2W	
定 格	電 圧 (V)		100
	電 流 (A)		20, 30
	感 度 電 流 (mA)		15, 30
	不動作電流 (mA)		7.5, 15
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V	1,500
	動作時間の種類(秒)		
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	20A	(φ2.0)
		30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15～20
端 子 カ バ ー			付属
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式(当座金付)
重 量 (kg)			0.125
型 式 認 可 番 号			▽取得済
漏 電 検 出 方 式			電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁
標 準 価 格 (円)			4,000

動作特性曲線

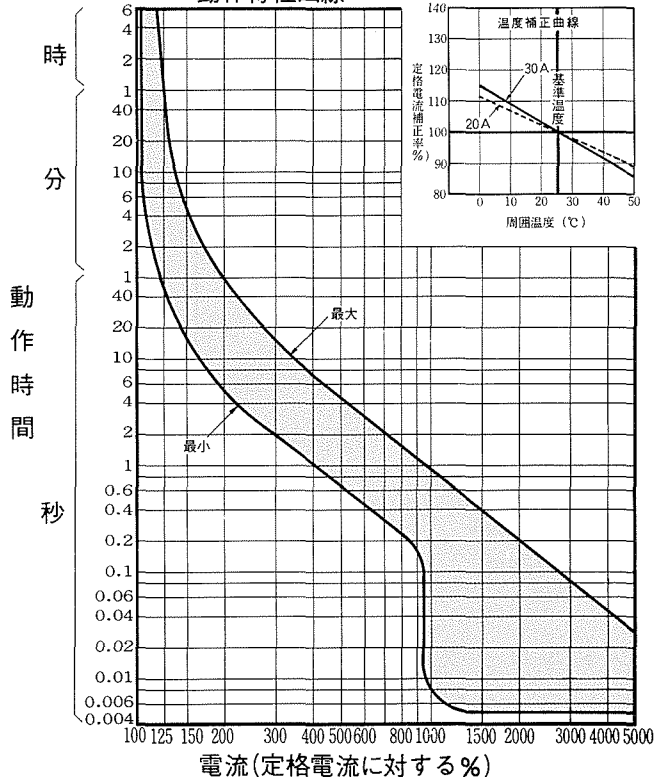

漏電しゃ断器

安全ブレーカ回路が そのまま漏電しゃ断器回路に。

- 高感度・高速形で省資源形漏電しゃ断器が誕生しました。
- 住宅用分電盤用として安全ブレーカ1個分のスペースで取り付けることができます。
- 住宅用分電盤の安全ブレーカ1個を取り替えるだけで、分岐用漏電しゃ断器付に切り替えることができます。
- ソルダーレス端子方式(当座金付)を採用していますので、より線などのハンダ上げが不要です。

●端子構造 ハンダ上げ不要端子

