


2P・2E・30AF

JB-32F

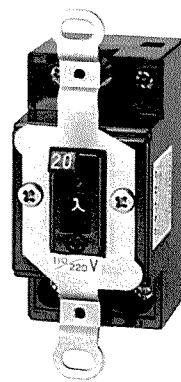

型 式				J B — 32 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2 P ・ 2 E ・ 30 A	
相 線 式				1 φ 3 W	
基 準 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)		AC	単相3線式200V (110/220)	
			DC	100	
格	電 流 (A)		●6, ●10, ●15 ●20, ●30		
	しゃ断 電 流 (A)	AC	単 相 3線式 200V	1,500	
		DC	100V	300	
引 外 し 方 式				熱動	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		6 A	(φ1.6)	
			10 A	(φ1.6)	
			15 A	(φ1.6)	
			20 A	(φ2.0)	
			30 A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)			15～20		
端 子 カ バ ー			な し		
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)			0.1		
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
定 価 (円)	6A, 10A, 30A		1,100		
	15A, 20A		1,050		

(注)●印は受注品(納期2週間)

●端子構造

