


集合型漏電火災警報器 EF-MD型(作動電流値切替 50-100-200-400-800mA)

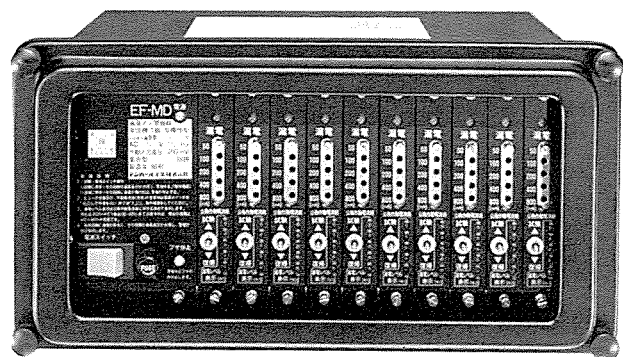

■定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1級, 互換性形, 集合型
型式承認番号	漏受第56～4号
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	50-100-200-400-800mA (ネジ差換で切替)
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)
消 費 電 力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下
ブ ザ 音 圧	70dB以上
復 帰 方 式	手動復帰
外 付 ブ ザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用(1ヶ付属)
補 助 接 点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V3A
使用温度範囲	-10℃～40℃
重 量	10回路のとき7.5kg
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号 (貫通形変流器)

塗装色 黒(マンセルN1.5)

■本体・単体標準価格

品 名	標準価格(円)
EF-MD (10回路の価格)	273,100
漏電レベル表示付	239,100
漏電レベル表示なし	
EF-MD各部 単体価格	
電源部	113,100
受信ユニット レベル表示付	16,000
受信ユニット レベル表示なし	12,600

■零相変流器標準価格

品 名	容 量	標準価格(円)
B-30	100A	9,200
B-40	200A	12,650
S-55	400A	16,550
S-68	600A	30,000

EF-MD型漏電火災警報器は、10回路までの電路の漏電が同時に監視できます。受信ユニットはプラグイン方式となっていますので、最大10回路まで必要な回路数だけ設置でき経済的です。

■特長

1. セレクタ方式と異なり回路が個々に独立して動作し、感度の設定範囲が50～800mA(5タップ)と広く、主幹、分岐など監視回路に適した感度の設定ができます。
2. 受信ユニットはプラグイン構造なので、前面より安全に取り出し交換、調査ができます。同一サイズで「漏電レベル表示付」と「一般検知」の2種類を用意いたしております。(必要分をご明示願います。)
3. 「漏電レベル表示付」については常時、電路の漏れ電流の概略値が発光ダイオードの点燈の個数でわかります。公称作動電流値に対する割合で10%きざみに10%から60%まで5個の発光ダイオードで表示します。
4. 警報は手動復帰方式なので、漏電がなくなっても事故回路の表示が継続します。
5. 警報ブザはブザ停止ボタンを押すことにより停止できます。ブザ停止中でも新らしく別回路に漏電が生じた場合はブザが再起動し警報するので、別の電路での事故発生も見逃しません。
6. 試験回路は変流器回路の断線の有無を含めて動作確認ができます。
7. 受信ユニット回路にはIC、表示には発光ダイオードを使用し、長寿命で高信頼です。
8. 零相変流器は100A～600Aと種類が豊富で、互換性があります。
9. 電源部と最大10個までの受信ユニットを埋込型金属ケースに収納し、広いガラス窓付カバーを使用し、内部の設定が見え易くなっています。接続はすべて裏面端子、必要な操作はすべて前面パネルよりできます。