


汎用シリーズ

2P・2E・30AF

JB-32P

NK 認定


NK：日本海事協会



動作特性はP.33のJB-32Hを参照してください。

型 式				J B — 32 P	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2 P ・ 2 E ・ 30 A	
相 線 式				1φ2W, 1φ3W, 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				45	
定	電 圧 (V)			AC	250
				DC	100
格	電 流 (A)			● 10, ● 15, ● 20, ● 30	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC 125V	5,000	
			250V	2,500	
				DC 100V	700
引 外 し 方 式				熱動電磁	
端子構造		電 源 側		プラグイン方式	
		負 荷 側		圧着端子方式	
重 量 (kg)				0.25	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				2,350	



(注) ●印は受注品(納期2週間)



JB-32Pは、配・分電盤、船舶用を目的としたサーキットブレーカで、日本海事協会(NK)の認定品です。

専用取付台と共に使用すれば、電源側がプラグイン接続、負荷側が圧着端子接続となりますので、活線回路へのブレーカの着脱が容易に行えます。

●端子構造

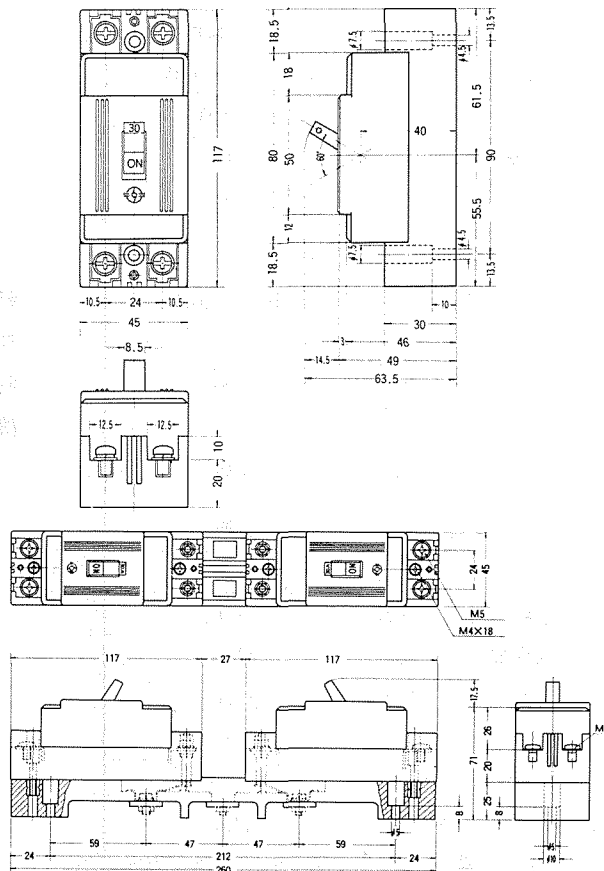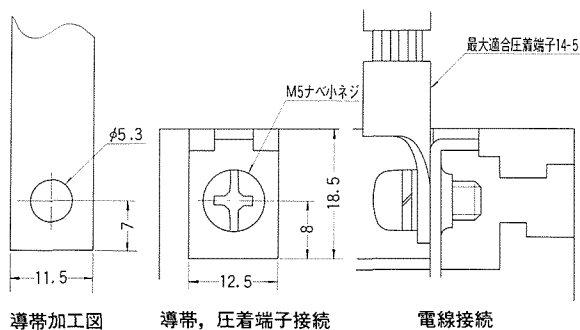

●JB-32P 付属品

取 付 台 (JB-32P型) (2台取付用)		
接 触 板 A		R(L ₁)相 またはT (L ₂)相より 片方への分岐用
接 触 板 B		S(N)相 より両側 への分岐 用
接 触 板 C		R(L ₁)相 またはT (L ₂)相より 両側への分岐用
絶 縁 板	接触板(C)を使用の場合は、必ず絶縁板をご使用ください。	