


漏電検知器

SG-A1・SG-A2・SG-A3型

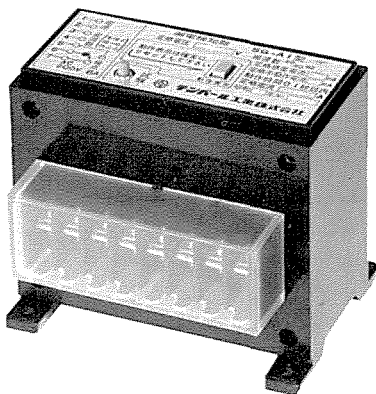

漏電検知器と零相変流器の組合せ標準価格

品名	変流器	SG-A1	SG-A2	SG-A3
B-30		19,400	20,250	20,650
B-40		20,600	21,450	21,850
S-55		24,500	25,350	25,750
S-68		37,950	38,800	39,200
S-130		71,150	72,000	72,400

内装接点の定格

SG-A1型 SG-A2型	定格電圧 (V)	開 閉 電 流 (A)			
		無 誘 導 負 荷		誘 導 負 荷	
		抵抗負荷 ($\cos\phi=1$)	ランプ 負 荷	誘導負荷 ($\cos\phi=0.4$)	電 動 機 負 荷
AC	125	15	1.5	10	2
	250	10	1.0	6	1
	30	2	1.0	1.5	1.5
	125	0.5	0.1	0.05	0.05
DC	250	0.25	0.05	0.03	0.03

SG-A3型	定格電圧 (V)	抵抗負荷 ($\cos\phi=1$)	誘導負荷 ($\cos\phi=0.4$)
	AC220	5	2
	DC 24	5	2

零相変流器外形寸法

型 式	容量 (A)	寸 法 (mm)							貫通電線最大外径 (ϕ)
		A	B	C	D	E	F	G	
B-30	100	72	42	60	30	70	80	27.5	12 ϕ ×3
B-40	250	123	73	97	40	92	108	40	18 ϕ ×3
S-55	400	144	86	115	55	137	152	50	25 ϕ ×3
S-68	600	164	96	136	68	137	152	50	31 ϕ ×3
S-130	1000 1200	236	130	192	130	120	140	60	60 ϕ ×3

(注) 寸法についてはP199の変流器の外形寸法図を参照下さい。

定格仕様

型式	SG-A1	SG-A2	SG-A3
	機械式自己保持形		電気式自己保持形
定格感度 電 流 (mA)	30(標準)	100-200-500 3点切替	30(標準)
周 波 数 (Hz)	50・60共用		
定格電圧 (V)	100, 200, 415		100, 200
動作時間 (秒)	0.1以内		0.1以内
漏電表示 方 式	機械式(動作表示器)		な し
リセッ ト 方 式	動作表示器を押す		復帰ボタンを押す, 又は制御電源を1度OFFにする
補助接点 容 量	AC200V10A($\cos\phi=1$) AC200V6A($\cos\phi=0.4$)		AC200V5A ($\cos\phi=1$) AC200V2A ($\cos\phi=0.4$)
端子配列	図1		図2

(注) ① S-130型零相変流器をお使いの場合は、定格感度電流は200mA以上です。




図1




図2

検知器外形寸法図

