

2P・2E・30AF

JB-32H

NK認定・ロイド登録

NK：日本海事協会




配線用しや断器

型 式					J B - 32 H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2 P ・ 2 E ・ 30 A	
相 線 式					1φ2W	
基 準 温 度 (℃)					45	
定	電 圧 (V)		AC		250	
			DC		100	
	電 流 (A)			10, 15, 20, 30		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	125V	5,000	
				250V	2,500	
			DC	100V	700	
引 外 し 方 式					熱動電磁	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)					25～35	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			10 A	(φ1.6)〈2－5〉	
				15 A	(φ1.6)〈2－5〉	
				20 A	(φ2.0)〈3.5－5〉	
				30 A	5.5 〈5.5－5〉	
端 子 カ バ ー					付属	
端 子 構 造					線押え方式	
重 量 (kg)					0.25	
型 式 認 可 番 号					▽取得済	
定 価 (円)					2,100	

(注) 〈 〉は適合圧着端子

● 端子構造

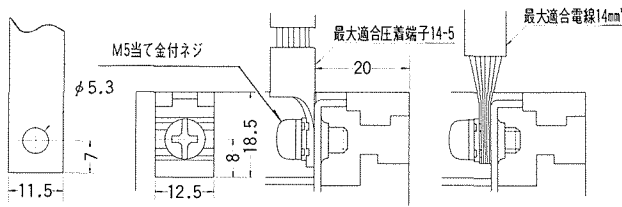

導帯加工図

導帯，圧着端子接続

電線接続

