



3P・3E・30AF

M-33

モータ保護兼用






■M-33D BOX

¥1,600

型 式		M-33
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・30A
相 線 式		3φ3W
基 準 温 度 (℃)		40
定 格	電 圧 (V)	AC 220
	DC	
	電 流 (A)	配線保護用 モータ保護用 1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4, 10, 15, 20, 25, 30
	しゃ断電流(A)	JEM JIS AC 220V 2,500
引 外 し 方 式		完全電磁
接 続 電 線	定格電流	1.3A
	適合電線 (mm ²)	2.6A
		4.2A
		5.5A
		7.4A
		10A
		15A
		20A
		25A
		30A
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		15~20
ハンドルロック		施錠式
受 補助スイッチ⑤		
注 仕様		
端 子 カ バ ー		付 属
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)		0.42
型 式 認 可 番 号		▽取得済
定 価 (円)		3,100

●端子構造

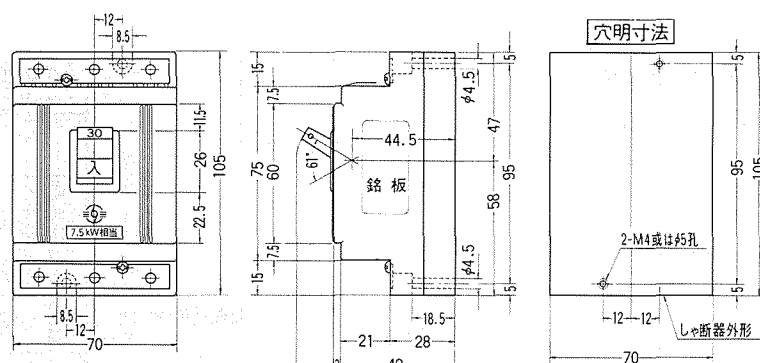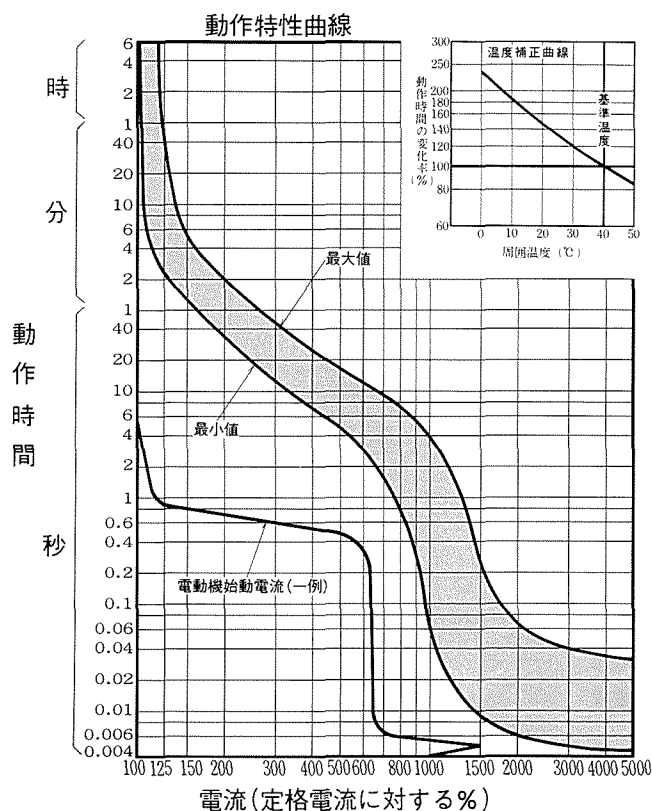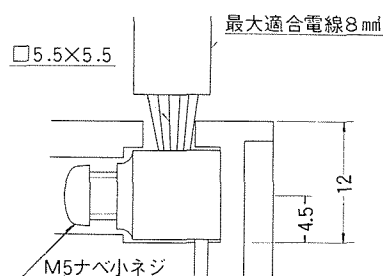

■収納BOX (M-33D BOX)

