


直流地絡抵抗チェッカ




GFC-1

型 式		標準価格 (円)	備 考
GFC-1		199,800	直流電源の地絡抵抗が活線の状態のまま高感度に測定できます。

仕 様

被 測 定 直 流 電 源 電 圧 範 囲	DC24V～DC110V
検 出 地 絡 抵 抗 値	10KΩ～990KΩ
内部インピーダンス	500KΩ以上
操 作 電 源 電 圧	AC100V±20V 50/60Hz DC4.8V (充電式電池単3型4本内蔵)
ブ ザ 音	設定抵抗値以上で鳴動
外 部 供 給 電 源	DC24V +0V -0.5V 100mA MAX

取扱い方法

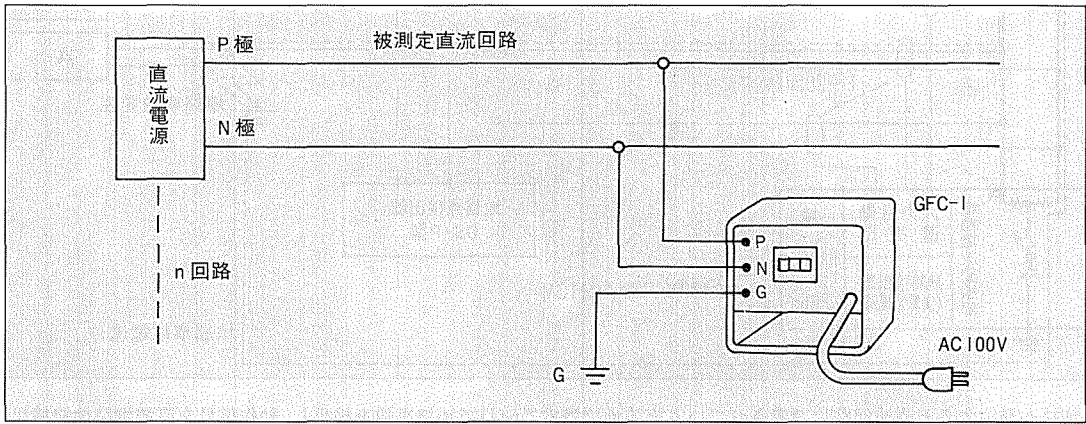

1. G端子のリード線を接地線へ接続します。
2. 内蔵電池電源スイッチを入れ操作電源表示灯が点灯することを確認します。
3. デジタルスイッチを検出抵抗値に設定します。
4. P極N極のリード線を被測定直流回路に接続し「接続端正常」表示灯が点灯することを確認します。表示灯が点灯しない場合は、リード線の接続が不完全であるか、P極、N極の接続違い等の原因が考えられます。
5. 地絡抵抗値が設定抵抗値よりも小さい場合は地絡極の表示灯(赤又は緑)が点灯し、大きい場合は電子ブザが鳴動します。
6. 直流回路の定期修理時にはAC100V電源及びDC24V外部供給電源スイッチを入れると、停電した被測定回路に24Vを供給し以下充電時と同様の測定が可能です。

注、①非接地回路以外の時(64Dリレーが設置されている時)は、接地線を外して測定して下さい。