汎用シリーズ

3P・3E・30AF

B-33M

モータ保護兼用





■M-33D BOX
¥1,600

型式				B－33M
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30A
相線式				3φ3W
基準温度(℃)				40
定格	電圧(V)		AC	220
			DC	
	電流(A)		配線保護用 / モータ保護用	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4, 10, 15, 20, 25, 30
	しゃ断電流(A)	JEM JIS	AC 220V	2,500
引外し方式				完全電磁
接続電線	定格電流 適合電線 (mm²)		1.3A, 2.6A, 4.2A, 5.5A, 7.4A, 10A, 15A	(φ1.6)〈2-5〉
			20A	(φ2.0)〈3.5-5〉
			25A	5.5〈5.5-5〉
			30A	5.5〈5.5－5〉
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				25～35
受注仕様	ハンドルロック			施錠式
	補助スイッチⓈ 警報スイッチⓅ			
端子カバー				付属
端子構造				線押え方式
重量(kg)				0.42
型式認可番号				▽取得済
定価(円)				3,100

(注)〈 〉は適合圧着端子

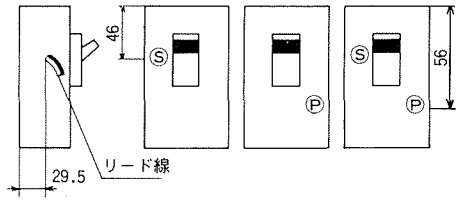

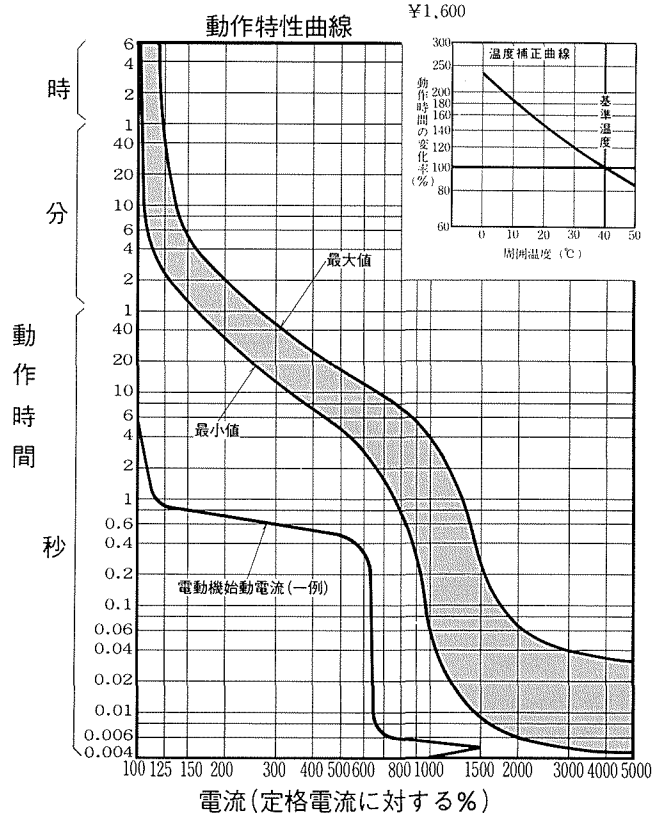

●端子構造

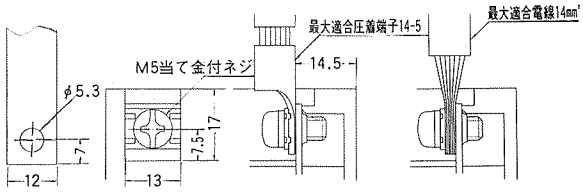
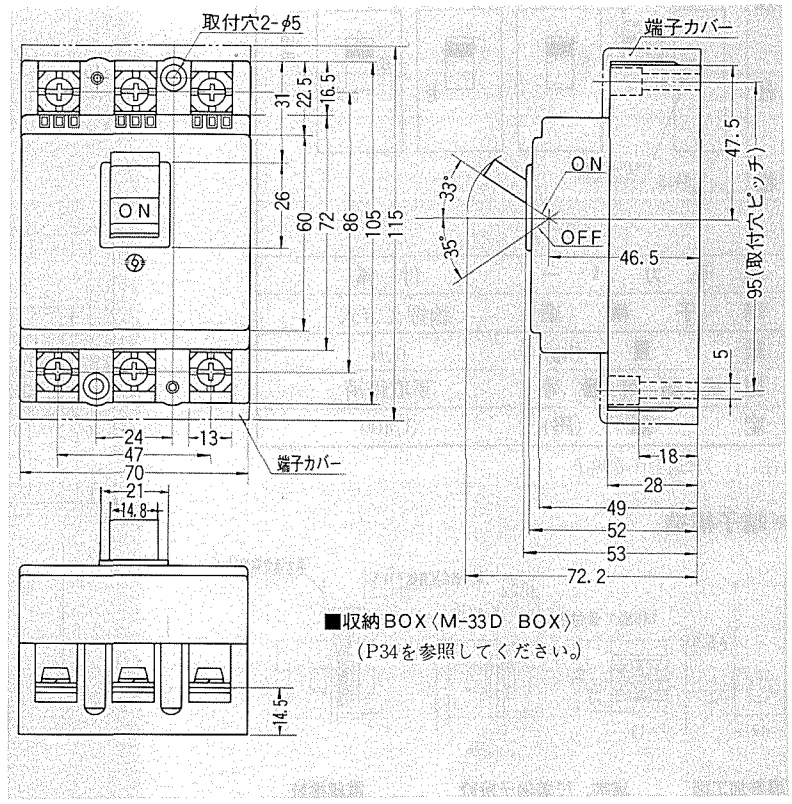
導帯加工図　　導帯，圧着端子接続　　電線接続