


2P・2E・50AF


B-52C



型 式				B — 52C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A	
相 線 式				1φ2W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)			AC	220
				DC	100
	電 流 (A)			40, 50	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	110V	5,000
				220V	2,500
		JIS	DC	100V	700
引 外 し 方 式				熱動電磁	
接続電線	定格電流 適合電線 (mm ²)			40A	14(14-5)
				50A	14(14-5)
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35	
端 子 カ バ ー				付 属	
端 子 構 造				線押え方式	
重 量 (kg)				0.25	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				3,100	

(注) 〈 〉は適合圧着端子



●端子構造

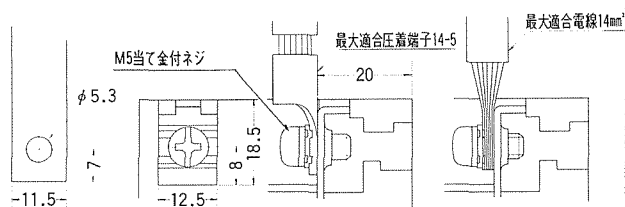

導帯加工図

導帯，圧着端子接続

電線接続

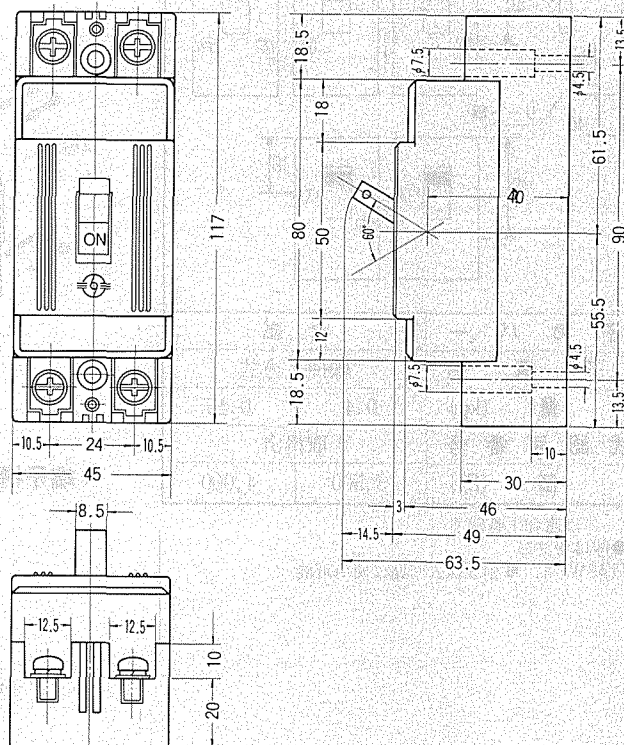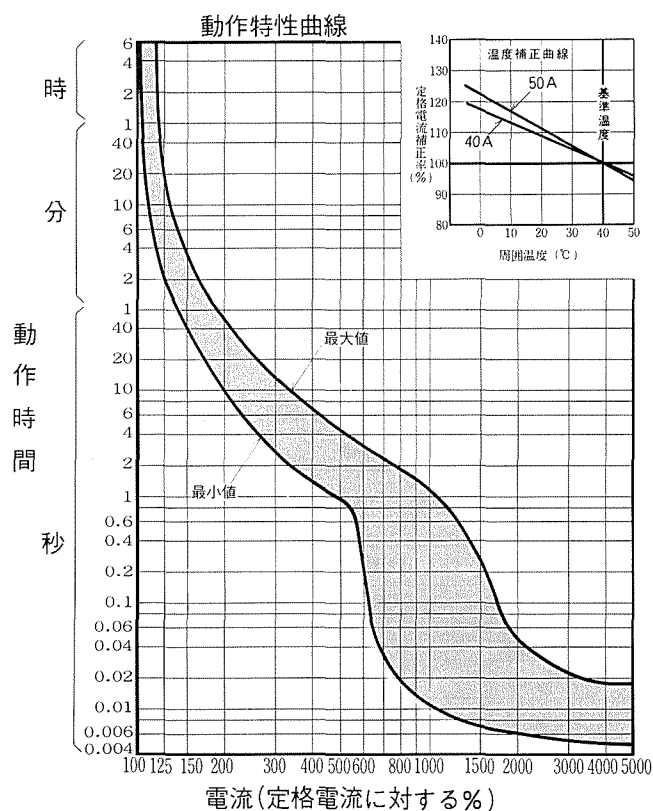

配線図参照