

3P.3E.100AF


B-102

B-103

毛一夕保護兼用



(注) ①(1φ3W) は、単相3線式回路に使用可能
②〈 〉は適合圧着端子

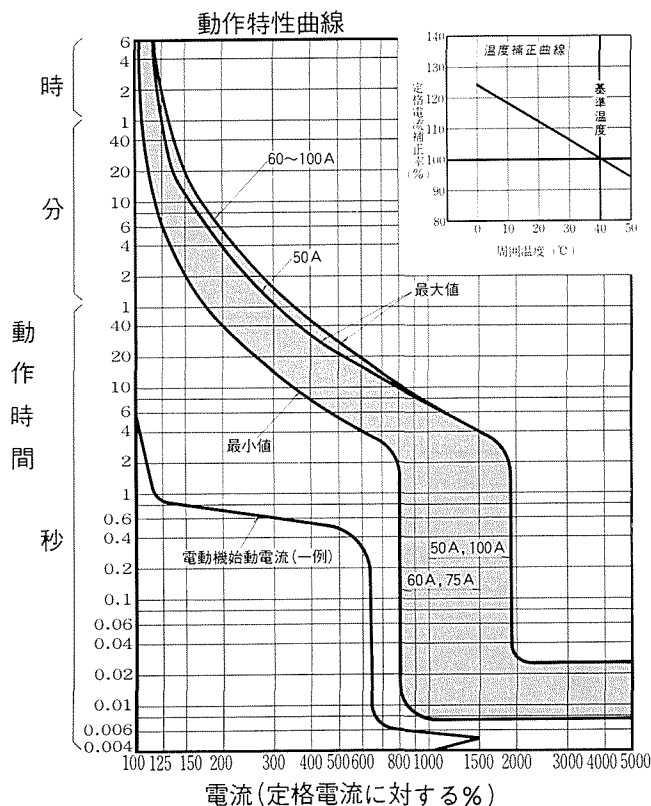

● スタッドの組み方

六角ナット(スタッド取付用)〈締付トルク 30~40 kg-cm〉

平座金

レッパ断器本体

スタッドボルト

絶縁ブッシング

平座金

パネ座金

六角ナット

圧着端子

六角ナット(圧着端子締付用)〈締付トルク 50~70 kg-cm〉

止めネジ

パネ座金

Technical drawing of the M8 connector showing side and top views with dimensions and labels.

Labels and dimensions:

- 最大適合圧着端子 38-8S (Maximum suitable crimp terminal 38-8S)
- 最大適合電線 50mm² (Maximum suitable wire 50mm²)
- M8ナベ小ネジ (M8 Nut Small Screw)
- M10十字穴付止メネジ (M10 Cross-hole Locking Screw)
- Dimensions: 25, 17, 9, 8.4, 17, 16.5, 8.5

電線接続(受注仕様)