

2P・2E・125AF


3P・3E・125AF

B-122C

モータ保護兼用

B-123C

モータ保護兼用




型 式				B-122C	B-123C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・125A	3P・3E・125A	
相 線 式				1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)			AC	460	
				DC	250	
	電 流 (A)			配 線 保 護 用	125	
				モ ー タ 保 護 用		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	110V	10,000 / 10,000	
				220V	7,500 / 7,500	
				460V	5,000 / 5,000	
		JIS	DC	125V	7,500	
				250V	5,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			125A	50〈専用圧着端子付属〉	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				55～75		
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①		
	警報スイッチ⑥					
端 子 カ バ ー				付 属		
端 子 構 造				標準品	受注品	
重 量 (kg)				0.94	1.0	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				14,400	15,400	


(注) ① 定格しゃ断電流 (非対称/対称)

② (1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能


動作特性曲線

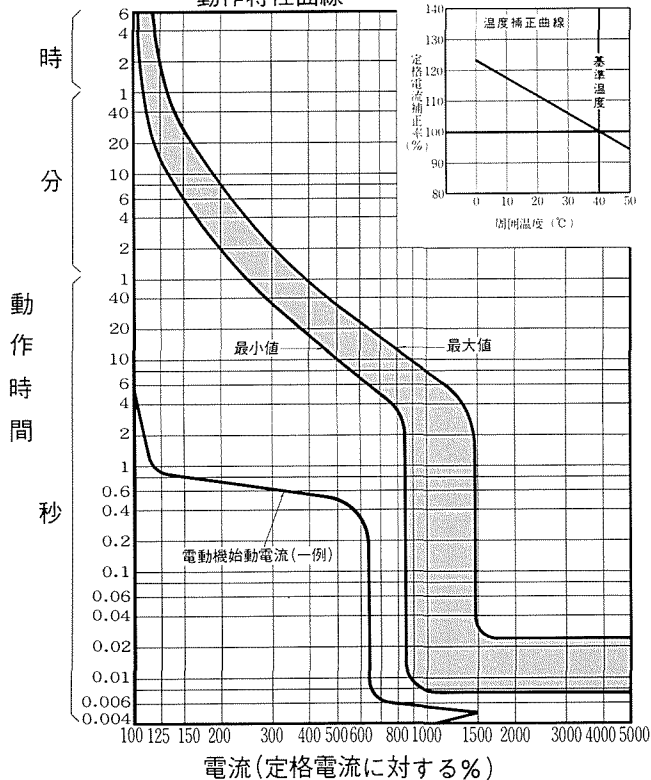

● スタッドの組み方

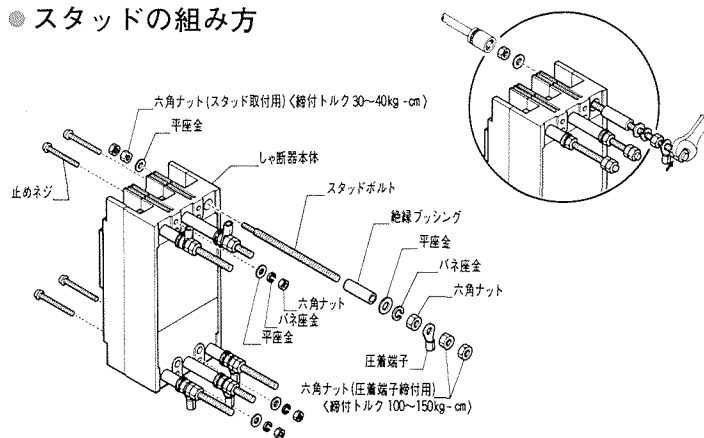

● 端子構造

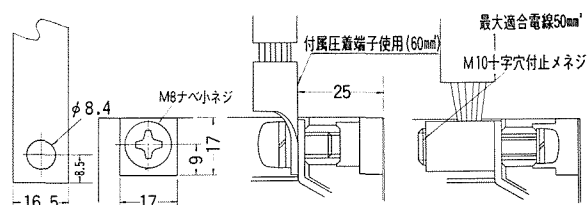

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続(受注仕様)