


2P・2E・100AF 3P・3E・100AF


B-102E

B-103E


モータ保護兼用



配線用遮断器

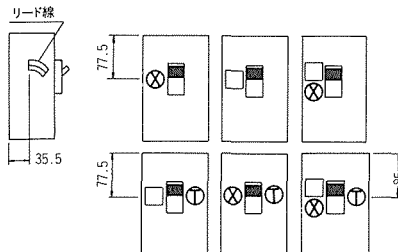型 式				B-102E		B-103E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100A		3P・3E・100A	
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W(1φ3W)	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)		AC	460			
			DC	250			
格	電 流 (A)		50、60、75、100				
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	7.5	5.0	
				110/220V 220	5.0		
			460V	2.5			
			DC	125V	5.0		
250V	2.5						
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		50A	14	<14-8> 付属		
			60A	22	<22-8> 付属		
			75A	22	<22-8> 付属		
			100A	38	<38-8S> 付属		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				55~75			
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)①						
							
端 子 構 造				圧着端子方式 ● ソルダレス端子方式(50mm ² まで)			
重 量 (kg)				0.70		0.80	
型 式 認 可				▽ 取得済			

注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
②< >は適合圧着端子を表します。
③AC、DC共に動作特性曲線を満足します。

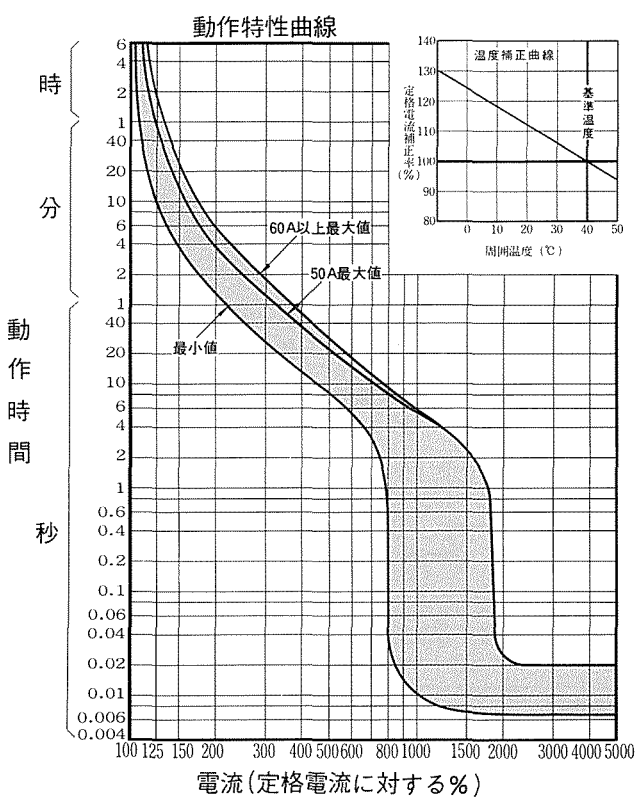

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 相間バリア [BA]
- 外部操作ハンドル [HA205] (寸法表参照)
- 防じんBOX(B-103用)

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-103E)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×60) 4本、(木ネジ4×60) 4本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・ 端子カバー 2枚 ・ 圧着端子2P-4コ、3P-6コ (ソルダレスには付属していません。)
裏面形	・ 取付ネジ(M4×70) 4本 ・ 裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・ 取付ネジ(M4×14) 4本