



2P・2E・125AF 3P・3E・125AF

B-122C


B-123C

モータ保護兼用



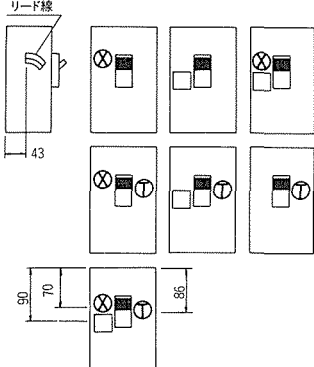型 式				B-122C	B-123C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・125AF	3P・3E・125AF	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W(1φ3W)	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	460		
			DC	250		
格	電 流 (A)			125		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	10	
				110/220V 220	7.5	
				460V	5.0	
			DC	125V	7.5	
				250V	5.0	
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接続電線	定格電流 適合電線 (mm ²)		125A	50	<CB60-8> 付属	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				55～75		
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX) 電圧引外し装置(SHT)①						
● 取付可能内部付属装置	リード線 					
端 子 構 造				圧着端子方式 ● ソルダレス端子方式 (50mm ² まで)		
重 量 (kg)				0.94	1.0	
型 式 認 可				▽ 対象外		

注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
②<> は適合圧着端子を表します。
③AC、DC共に動作特性曲線を満足します。

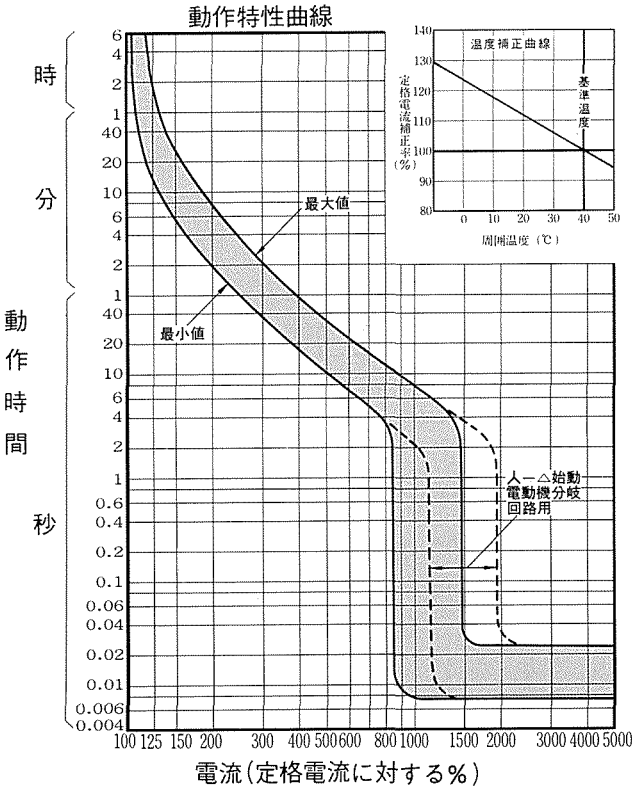

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)
- 防じんBOX(B-123C用)

その他特殊仕様

- A-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
- ノートリップ(K-123C)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×30) 4本、(木ネジ3.8×32) 4本 ・ 端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・ 端子カバー 2枚 ・ 圧着端子2P-4コ、3P-6コ
裏面形	・ 取付ネジ(M4×30) 4本 ・ 端子カバー取付ネジ(封印ビス) 2本 ・ 裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・ 取付ネジ(M4×14) 4本