



2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
B-222C	B-223C
モータ保護兼用	モータ保護兼用




型 式				B-222C	B-223C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225A	3P・3E・225A	
相 線 式				1φ2W	(1φ3W),3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	460		
			DC	250		
	電 流 (A)		配線保護用 モーター保護用	● 125,150,175,200,225		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110V	23,000 / 20,000	
				220V	16,000 / 15,000	
				460V	10,000 / 10,000	
		DC	125V	15,000		
			250V	10,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		125A	50〈60-10〉		
			150A	60〈60-10〉		
			175A	80〈専用圧着端子付属〉		
			200A	100〈専用圧着端子付属〉		
			225A	125〈専用圧着端子付属〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				150~200		
受 注 仕 様	ハンドロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥			電圧引外装置①		
	端 子 カ バ ー				付 属	
端 子 構 造				圧着端子方式		
重 量 (kg)				1.6	2.0	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				20,000	22,300	


- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②●印は受注品(納期2週間)
 ③定格電流〈非対称/対称〉
 ④(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能

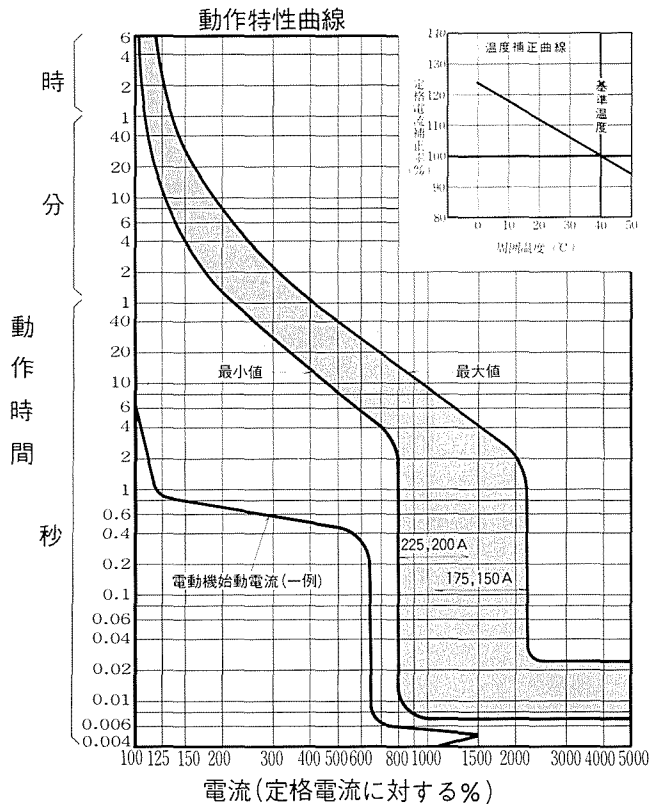

●スタッドの組み方

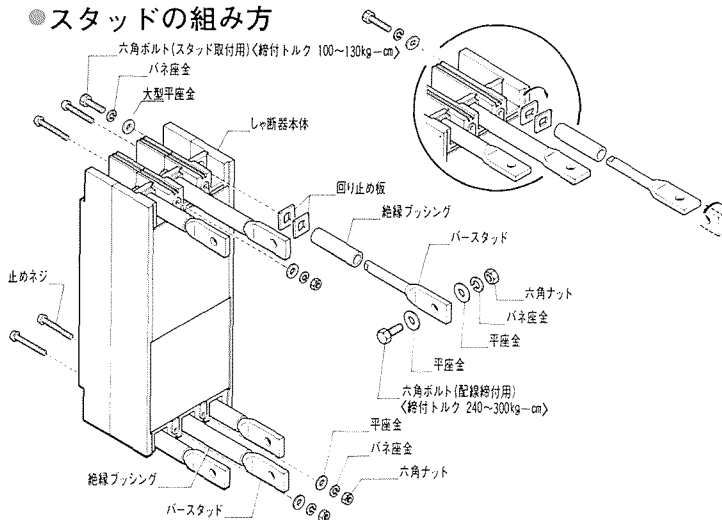

●端子構造

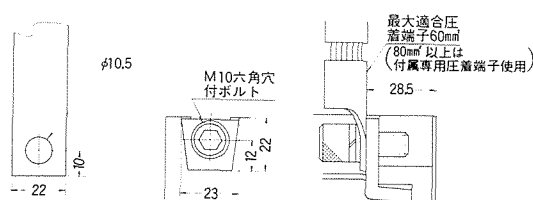

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続