

2P・2E・250AF


3P・3E・250AF



B-252

モータ保護兼用

B-253

モータ保護兼用



型 式				B-252	B-253	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・250A	3P・3E・250A	
相 線 式				1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)			AC	460	
				DC	250	
	電 流 (A)			配 線 保 護 用 モ ー タ 保 護 用	●150, ●175, ●200, ●225, 250	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110V	35,000 / 30,000	
220V				35,000 / 30,000		
460V				16,000 / 15,000		
DC			125V	25,000		
			250V	20,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			150A	60〈60-12〉	
				175A	80〈80-12〉	
				200A	100〈100-12〉	
				225A	125〈100-12〉	
				250A	150〈別売圧着端子〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				350~450		
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ ㊟			電圧引外装置 ㊠		
	警報スイッチ ㊡					
						
						
端 子 カ バ ー				付 属		
端 子 構 造				圧着端子方式		
重 量 (kg)				4.0	4.7	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				150A, 175A, 200A, 225A		
				25,000		27,500
				250A		
				26,200		28,600


(注) ①●印は受注品(納期2週間)

②定格しゃ断電流(非対称/対称)


③(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能

④〈 〉は適合圧着端子


動作特性曲線

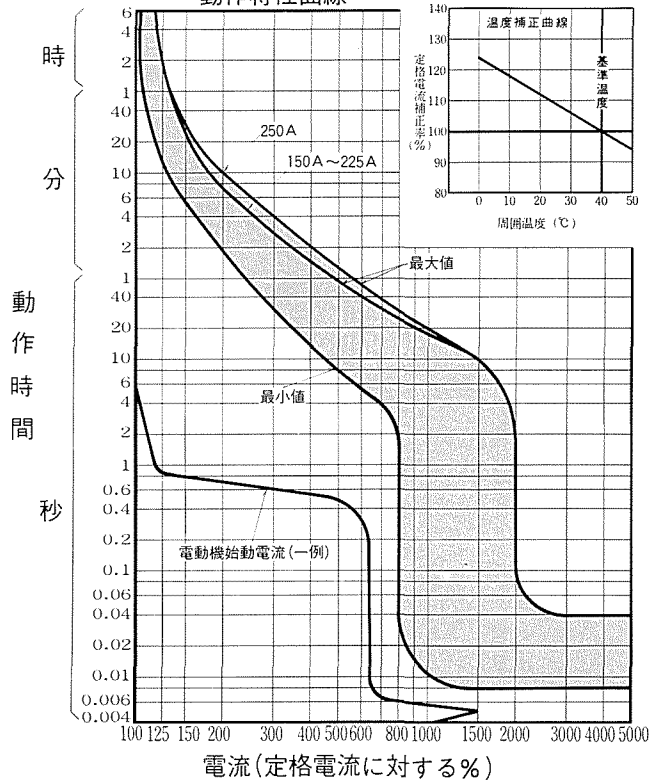

●スタッドの組み方

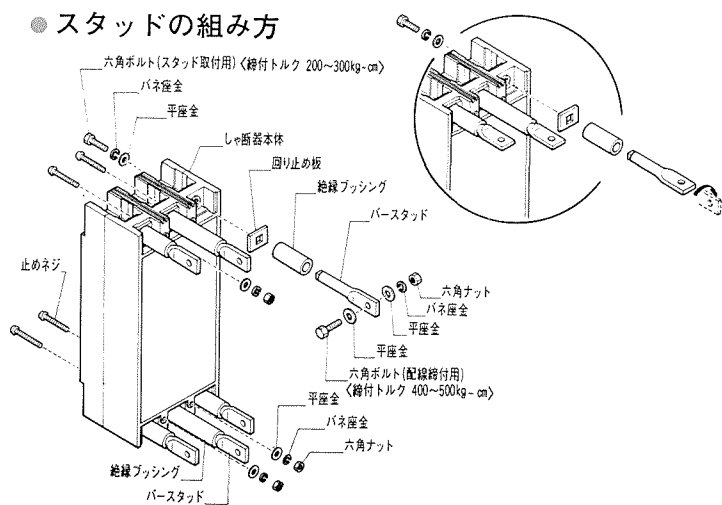

●端子構造

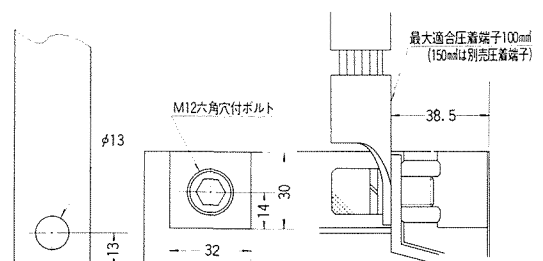

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続