

高遮断容量シリーズ

2P・2E・50AF 3P・3E・50AF

B-52FA



B-53FA

DC用の場合は必ずご指定ください

配線用遮断器

型 式				B-52FA	B-53FA			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W		
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40				
定	電 圧 (V)			AC		600		
				DC		(注)250		
格	電 流 (A)			●5、●10、●15 ●20、●30、●40、●50				
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V		25/22		
				460V		10		
			600V		2.5			
			DC	125V		7.5		
	250V			5.0				
引 外 し 方 式				完全電磁				
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			5A	(φ1.6)	<2-6>		
				10A	(φ1.6)	<2-6>		
				15A	(φ1.6)	<2-6>		
				20A	(φ2.0)	<3.5-6>		
				30A	5.5	<5.5-6>		
				40A	14	<14-6>		
				50A	14	<14-6>		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				40~50				
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警告スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)② (端子台仕様)								
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置								
	※印は 3Pのみ可能							
	端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)			
	重 量 (kg)				0.70		1.0	
型 式 認 可				▽取得済				

注) ① 定格遮断容量は(非対称/対称)です。
② < >は適合圧着端子を表します。
③ 交流回路用と直流回路用は共用できません。 直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

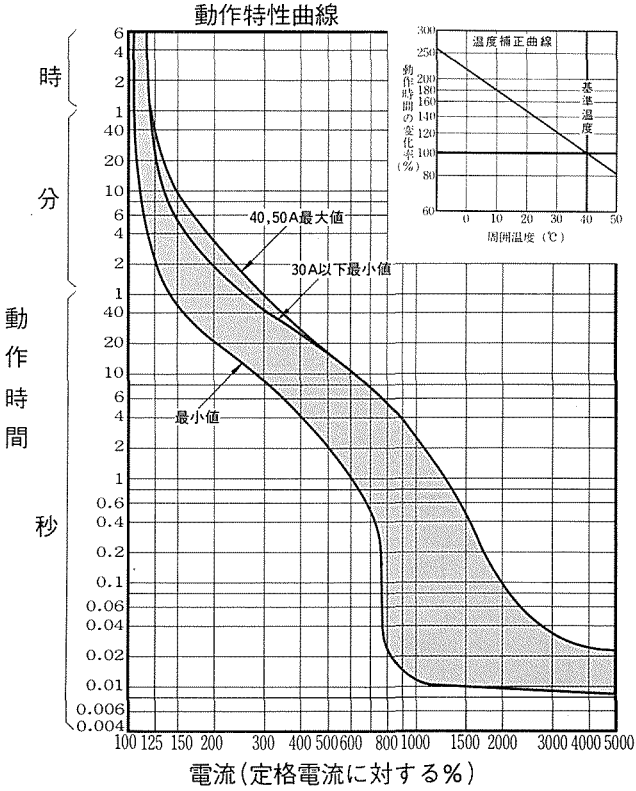

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
● // (ハンドルキャップ式) [LC-2C]
- 外部操作ハンドル [HA104] [HM104] (3Pのみ)
● 端子カバー(表面形) [TMC-2C]
● // (裏面形) [BTC-2C]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

その他特殊仕様

- ノートリップ (K-53FA)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×40) 2P-2本、3P-4本 ・ 取付ネジ(木ネジ4.1×38) 2P-2本、3P-4本
裏面形	・ 取付ネジ(M4×45) 2P-2本、3P-4本