


2P・2E・400AF

3P・3E・400AF

B-402C


B-403C




型 式		B-402C	B-403C
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・400A	3P・3E・400A
相 線 式		1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (°C)		40	
定 格	電 圧 (V)	AC	460
		DC	250
格	電 流 (A)	●250, 300, 400	
	しゃ断電流 (A)	110V	35,000 / 30,000
		220V	35,000 / 30,000
		460V	16,000 / 15,000
		DC	
引 外 し 方 式	JEM JIS	125V	25,000
		250V	20,000
接統電線	定格電流	250 A	150 (150-12)
	適合電線	300 A	200 (200-12)
	(mm ²)	400 A	100×2 (100-12×2)
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400~500	
ハンドルロック		施錠式	
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤	電圧引外装置①	
	警報スイッチ⑥		
端子カバー		別売	
端子構造		バー端子方式	
重 量 (kg)		6.0	7.5
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
定 価 (円)		250 A, 300 A	
		39,000	42,000
		400 A	
		51,500	56,700

(注) ①< >は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間)
③定格しゃ断電流(非対称/対称)

動作特性曲線

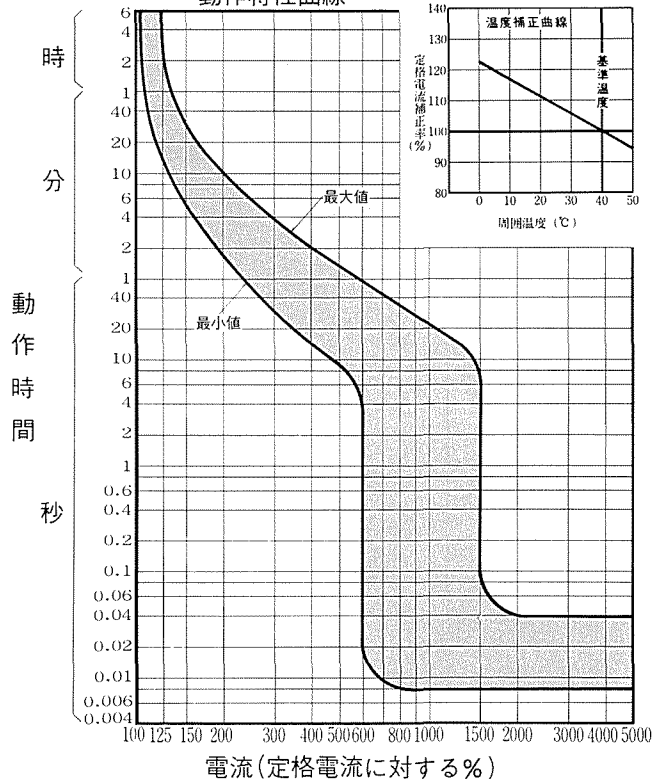

●スタッドの組み方

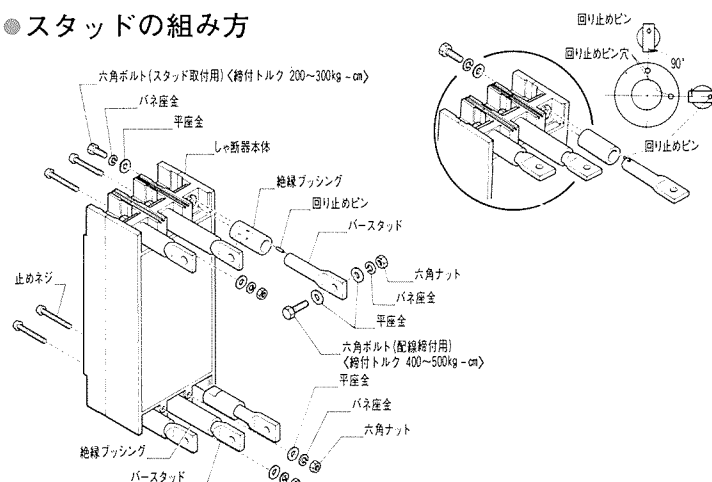

●端子構造

