


汎用シリーズ


2P・2E・400AF	3P・3E・400AF
B-402H	B-403H

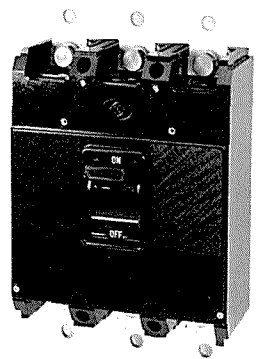

型 式				B-402H	B-403H		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A	3P・3E・400A		
相 線 式				1φ2W	3φ3W		
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	600		
				DC	250		
電	電 流 (A)			●300, ●400		300, 400	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V		40,000 / 35,000	
				460V		25,000 / 22,000	
				600V		20,000 / 18,000	
			DC	125V		40,000	
				250V		40,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			300A	200〈200-12〉		
				400A	100×2〈100-12×2〉		
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500			
ハンドルロック				施錠式			
受	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置⑦			
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置⑧			
注							
仕							
様							
端 子 カ バ ー				別売 (相間バリア付)			
端 子 構 造				バー端子方式			
重 量 (kg)				7.5			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				54,000	63,000		

(注) ①<>は適合圧着端子
②定格しゃ断電流 (非対称/対称)
③●印は受注品 (納期1~3ヶ月)

動作特性曲線

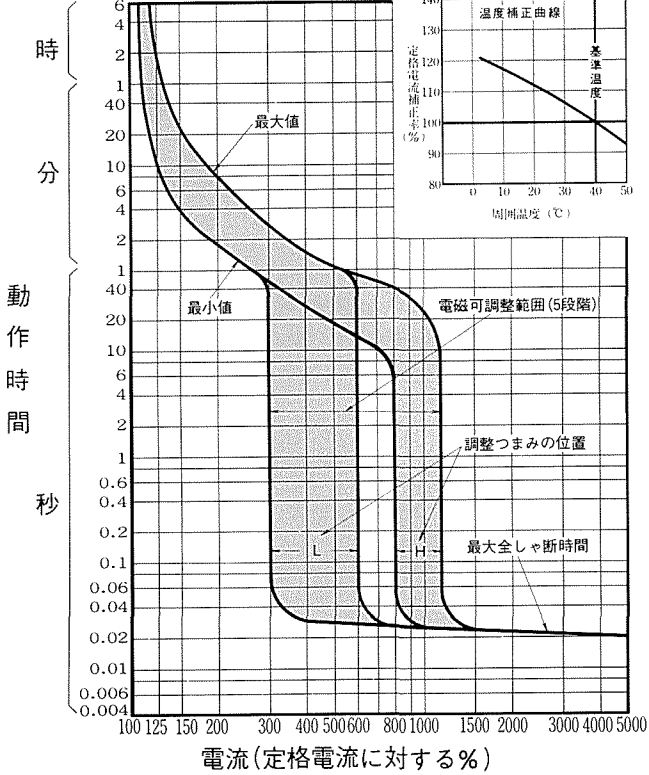

● 端子構造

