



2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
B-602H	B-603H



型 式				B-602H		B-603H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600A		3P・3E・600A	
相 線 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)		AC	600			
			DC	250			
格	電 流 (A)		●500, ●600		500, 600		
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	50,000 / 42,000		
			460V	25,000 / 22,000			
			600V	20,000 / 18,000			
DC			125V	40,000			
		250V	40,000				
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁			
接続電線	定格電流 適合電線 (mm ²)		500A	150×2 (150-12×2)			
			600A	200×2 (200-12×2)			
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500			
ハンドルロック				施錠式			
受	補助スイッチ ㊟		電 圧 引 外 装 置 ㊴				
	警報スイッチ ㊰		不足電圧引外装置 ㊵				
注							
仕							
様							
端 子 カ バ ー				別売 (相間バリヤ付)			
端 子 構 造				バー端子方式			
重 量 (kg)				10.5			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				110,000		130,000	

(注) ①<>は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流 (非対称/対称)
 ③●印は受注品 (納期1~3ヶ月)

動作特性曲線

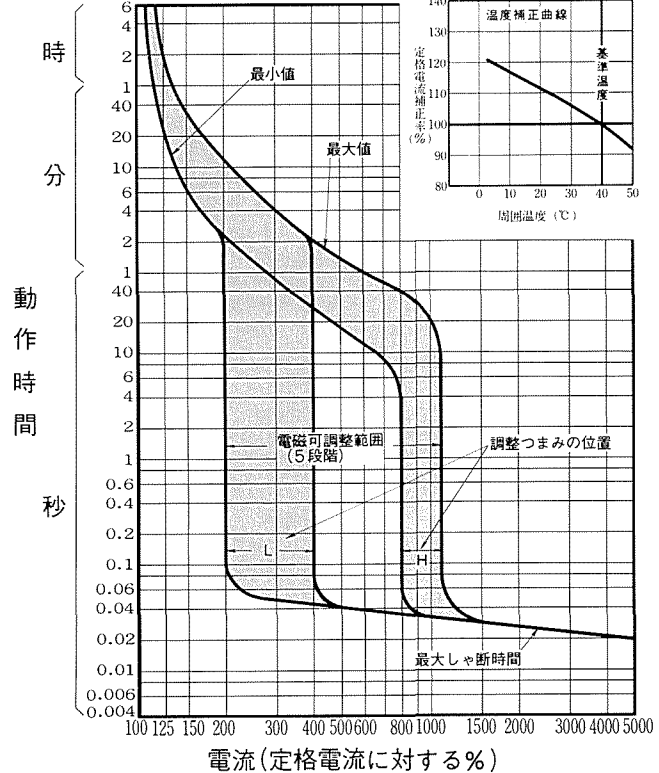

● 端子構造

