




高しゃ断容量シリーズ

|            |            |
|------------|------------|
| 2P・2E・30AF | 3P・3E・30AF |
| B-32F      | B-33F      |




| 型 式                  |                                          |            |    | B-32F                          |                | B-33F       |  |
|----------------------|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------|----------------|-------------|--|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                          |            |    | 2P, 2E, 30A                    |                | 3P, 3E, 30A |  |
| 相 線 式                |                                          |            |    | 1φ2W                           |                | 3φ3W        |  |
| 基 準 温 度 (℃)          |                                          |            |    | 40                             |                |             |  |
| 定                    | 電 圧 (V)                                  |            | AC | 600                            |                |             |  |
|                      |                                          |            | DC | 250                            |                |             |  |
| 格                    | 電 流 (A)                                  |            |    | ● 5, ● 10, ● 15<br>● 20, ● 30, |                |             |  |
|                      |                                          |            |    |                                |                |             |  |
|                      | しゃ断電流 (A)                                | JEM<br>JIS | AC | 220V                           | 2,500          |             |  |
|                      |                                          |            |    | 460V                           | 2,500          |             |  |
|                      |                                          |            |    | 600V                           | 1,500          |             |  |
|                      |                                          |            | DC | 125V                           | 5,000          |             |  |
| 250V                 | 2,500                                    |            |    |                                |                |             |  |
| 引 外 し 方 式            |                                          |            |    | 完全電磁                           |                |             |  |
| 接<br>続<br>電<br>線     | 定 格 電 流<br>適 合 電 線<br>(mm <sup>2</sup> ) |            |    | 5 A                            | (φ 1.6)〈2-5〉   |             |  |
|                      |                                          |            |    | 10A                            | (φ 1.6)〈2-5〉   |             |  |
|                      |                                          |            |    | 15A                            | (φ 1.6)〈2-5〉   |             |  |
|                      |                                          |            |    | 20A                            | (φ 2.0)〈3.5-5〉 |             |  |
|                      |                                          |            |    | 30A                            | 5.5〈5.5-5〉     |             |  |
| 端子ネジの締付トルク (kg-cm)   |                                          |            |    | 25~35                          |                |             |  |
| 受                    | 補助スイッチ⑤                                  |            |    | 電圧引外装置⑦                        |                |             |  |
|                      | 警報スイッチ⑥                                  |            |    |                                |                |             |  |
| 注                    |                                          |            |    |                                |                |             |  |
|                      | ※印は3極のみ可能                                |            |    |                                |                |             |  |
| 仕<br>様               | 端 子 カ バ ー                                |            |    | 別 売                            |                |             |  |
|                      | 端 子 構 造                                  |            |    | 線押え方式                          |                |             |  |
| 重 量 (kg)             |                                          |            |    | 0.43                           |                | 0.6         |  |
| 型 式 認 可 番 号          |                                          |            |    | ▽取得済                           |                |             |  |
| 定 価 (円)              |                                          |            |    | 4,100                          |                | 5,700       |  |

動作特性曲線

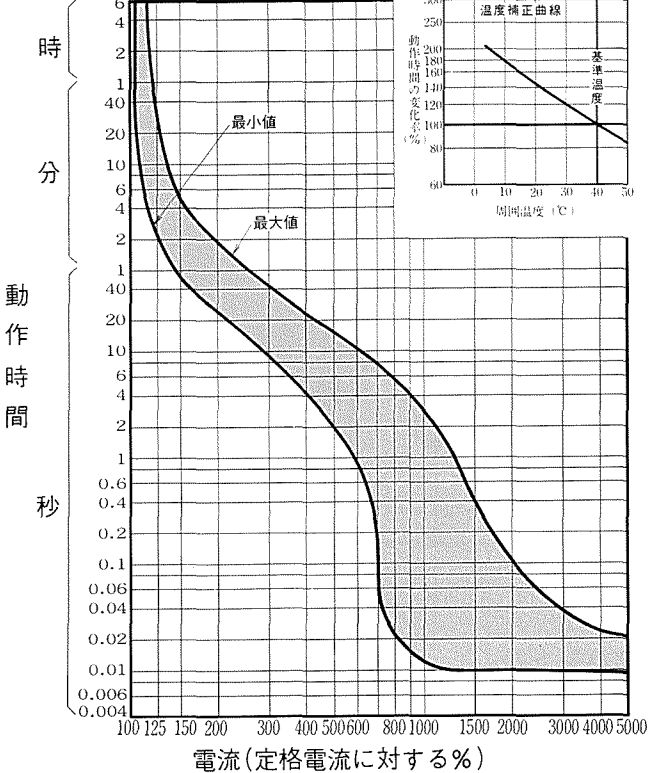

● 端子構造

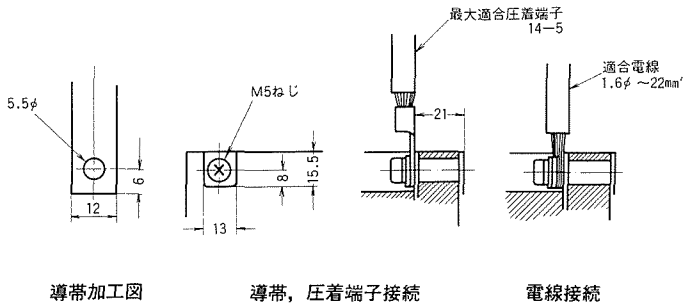

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続

(注) ①<>は適合圧着端子  
②●印は受注品(納期2週間)  
③直流と交流では引外し特性が異なりますので直流の場合は必ずご指示ください。