



2P・2E・50AF・OC付 3P・3E・50AF・OC付


GB-52E

GB-53E

モータ保護兼用 (40A、50A)

型 式			GB-52E	GB-53E
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			1φ2W	3φ3W (1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
格	電 圧 (V)		100-200	100-200 (100/200) ●415
	電 流 (A)		15、20、30 40、50	
	高速形	感度電流 (mA)	●15、30	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	-	
		動作時間 (秒)	-	
	遮 断	AC100V	2.5	
	容 量 (kA)	AC 200V 100/200V	2.5	
		AC415V	1.5	
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)	<2-5>
		20A	(φ2.0)	<3.5-5>
		30A	5.5	<5.5-5>
		40A	14	<14-5>
		50A		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			25~35	
◎ 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □ テストボタン・リード線引出し (T・BL) ▢			
	リード線  32 			
端 子 構 造			線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)			0.50	0.55
型 式 認 可			▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁	

注) ① (1φ3W) の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③ < >内は適合圧着端子です。
④ 中感度形については[製作範囲一覧表]を参照下さい。

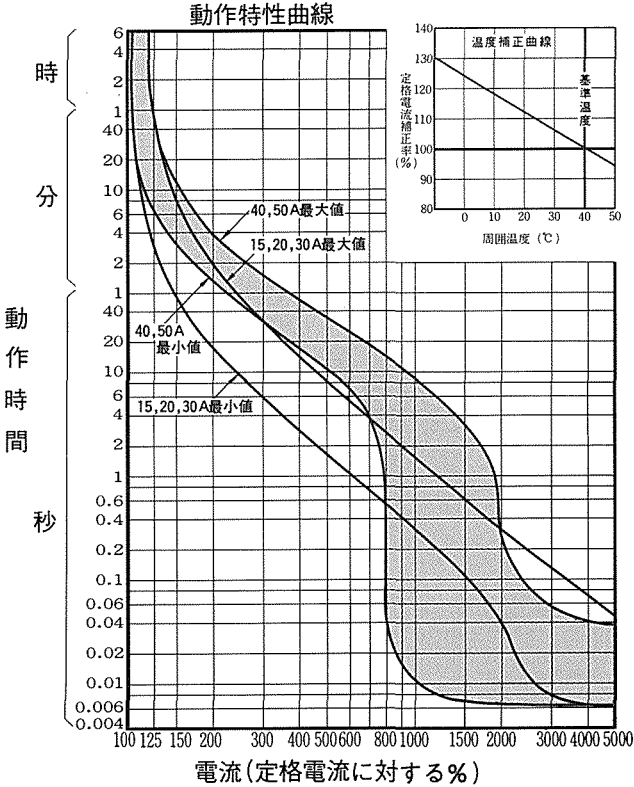

取付可能外部付属装置

- 裏面形 (丸スタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (ハンドルキャップ式) [LC-20]

同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ (M4×30) 2本、(木ネジ3.5×28) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本 ・ 端子カバー 2枚
裏 面 形	・ 取付ネジ (M4×36) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本 ・ 裏面形端子カバー2枚
埋 込 形	・ 取付ネジ (M4×14) 4本