


2P・2E・60AF・OC付 3P・3E・60AF・OC付



GB-62E

GB-63E

モータ保護兼用

型 式		GB-62E	GB-63E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・60AF	3P・3E・60AF	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電 気 方 式		1φ2W	3φ3W(1φ3W)	
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40		
定 格	電 圧 (V)	100-200	100-200(100/200) ●415	
	電 流 (A)	60		
	高速形	感度電流 (mA)	●15・30	15・30
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	—	
		動作時間 (秒)	—	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	2.5	
		AC ²⁰⁰ _{100/200}	2.5	
		AC415V	1.5	
	漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	60A	22 <22-6S>	
	端子ネジの締付トルク(kg-cm)		40~50	
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)㊦			
				
端 子 構 造		線押え方式(圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)		0.55	0.6	
型 式 認 可		▽取得済		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁		

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③< >内は適合圧着端子です。
④中感度形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。

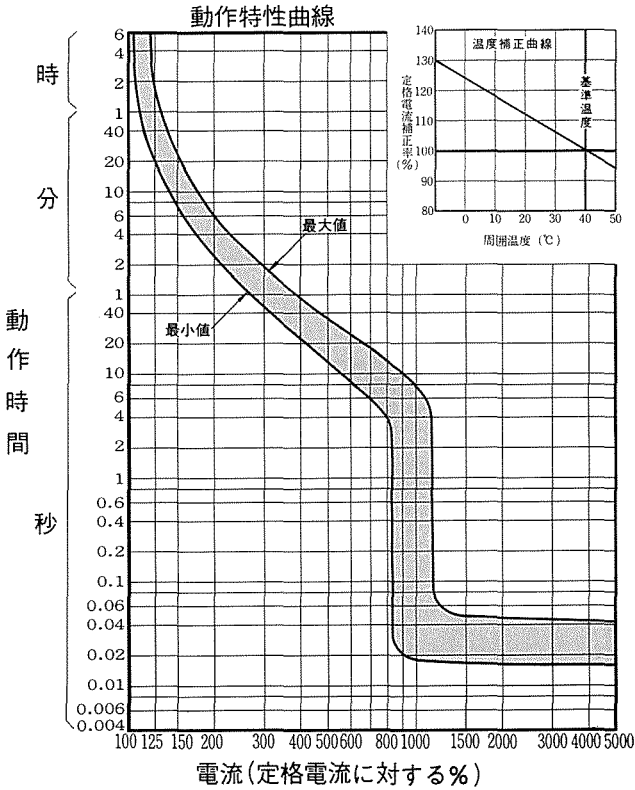

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]

同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M4×30)2本、(木ネジ3.5×28)2本
	・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本
裏 面 形	・ 端子カバー 2枚
	・ 取付ネジ(M4×36)2本
埋 込 形	・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本
	・ 裏面形端子カバー2枚
埋 込 形	・ 取付ネジ(M4×14)4本