



2P・2E・100AF・OC付 3P・3E・100AF・OC付

GB-102E GB-103E

モータ保護兼用

型 式			GB-102E	GB-103E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		100-200	100-200(100/200) ●415
	電 流 (A)		50、60、75、100	
	高速形	感度電流 (mA)	●15(50A除く)、30	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	●	
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	5.0	
		AC200V	5.0	
		AC415V	2.5	
	漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	50A	14	<14-8>付属
		60A	22	<22-8>付属
		75A		
		100A	38	<38-8S>付属
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			55~75	
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□			
				
端 子 構 造			圧着端子方式 ●ソルダレス端子方式(50mm ² まで)	
重 量 (kg)			0.95	1.1
型 式 認 可			▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁	

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③< >内は適合圧着端子です。
④中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。
⑤時延形の場合型式がGBからGLBとなります。

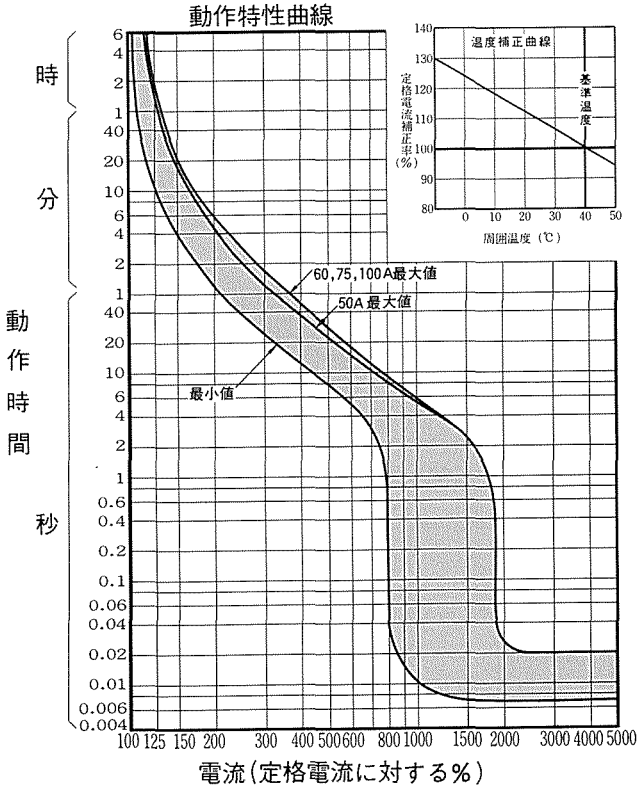

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)
- 相間バリア [BA]

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×60) 4本、(木ネジ4×60) 4本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 ・ 端子カバー 2枚 ・ 圧着端子2P-4コ、3P-6コ(ソルダレスには付属しておりません。)
裏面形	・ 取付ネジ(M4×70) 4本 ・ 裏面形端子カバー2枚
埋込形	・ 取付ネジ(M4×14) 4本