

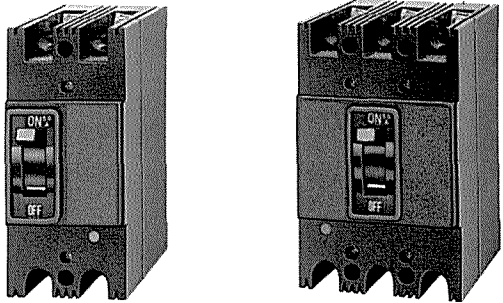


配線用しゃ断器


2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
B-52FK	B-53FK

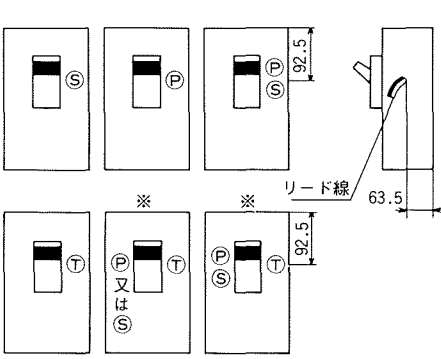

型 式				B-52FK	B-53FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A	3P・3E・50A	
相 線 式				1φ 2W	3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
	電 流 (A)			●10, ●15, ●20 ●30, ●50		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
				460V	35,000 / 30,000	
				600V	10,000 / 10,000	
引 外 し 方 式				完全電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			10A	(φ 1.6)〈2-6〉	
				15A	(φ 1.6)〈2-6〉	
				20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉	
				30A	5.5〈5.5-6〉	
				50A	14〈14-6〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				40~50		
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①		
	警報スイッチ⑥					
						
	※					
	※					
	リード線					
	※印は3極のみ可能					
	端 子 カ バ ー				別売	
	端 子 構 造				線押え方式	
重 量 (kg)				1.8	2.3	
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
定 価 (円)				18,600	23,300	

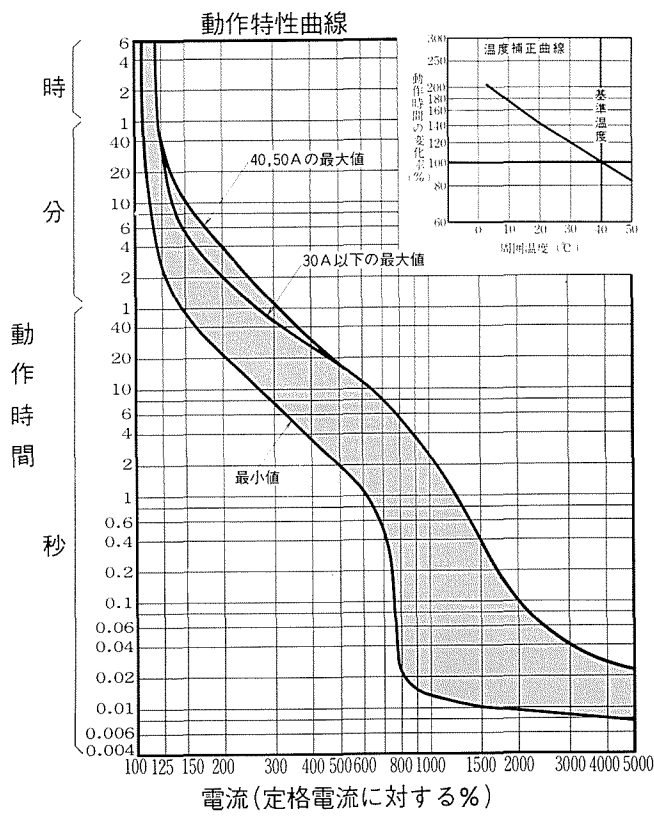

●端子構造

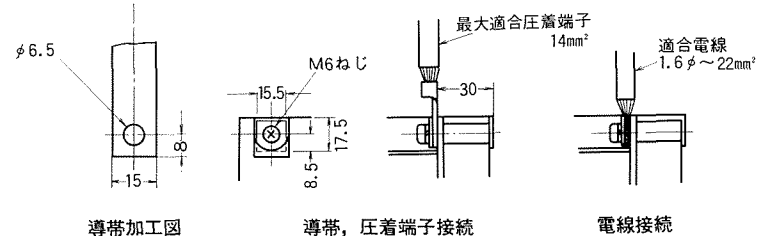

導帯加工図 導帯, 圧着端子接続 電線接続

(注) ①< >は適合圧着端子
②●印は受注品(納期2週間)
③定格しゃ断電流(非対称 / 対称)