


2P・2E・125AF・OC付 3P・3E・125AF・OC付



GB-122C

GB-123C

モータ保護兼用

型 式		GB-122C	GB-123C	
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)		2P・2E・125AF	3P・3E・125AF	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電 気 方 式		1φ2W	3φ3W (1φ3W)	
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40		
定 格	電 圧 (V)	100-200	100-200 (100/200) ●415	
	電 流 (A)	125		
	高速形	感度電流 (mA)	●15、30、50/100/200	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	●	
		動作時間 (秒)	0.3 (動作範囲0.15~0.45)	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	10	
		AC 200V 100/200V	7.5	
		AC415V	5.0	
	漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125A	50 <CB60-8> 付属	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75		
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □ テストボタン・リード線引出し (T・BL) ▢、感度切替 ⊕			
	リード線      148 14			
端 子 構 造		圧着端子方式 ●ソルダレス端子方式 (50mm まで)		
重 量 (kg)		1.4	1.5	
型 式 認 可		▽対象外		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁		

注) ① (1φ3W) の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
② 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③ < >内は適合圧着端子です。
④ 中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。
⑤ 時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

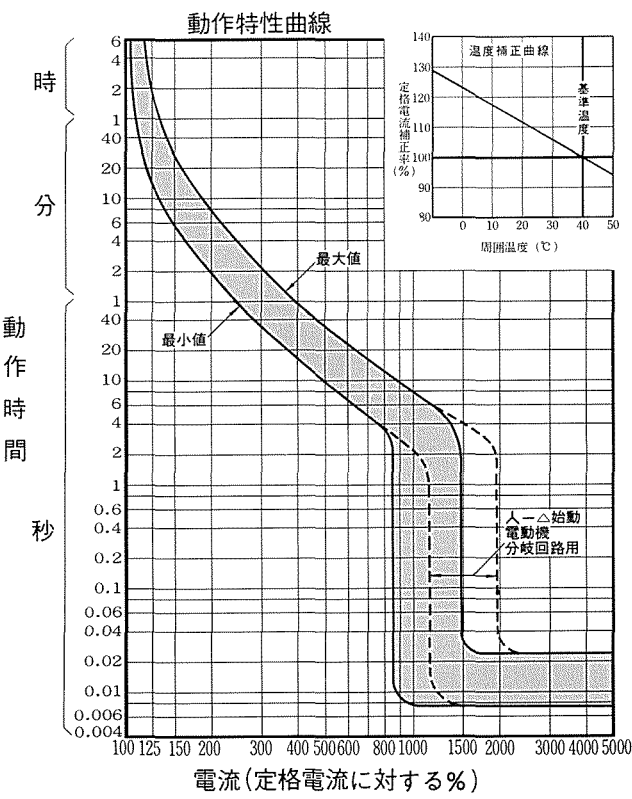

取付可能外部付属装置

- 裏面形 (丸スタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)

その他特殊仕様

- 人へ△始動電動機分岐回路用 (選定表参照)

同梱部品

表面形	・取付ネジ (M4×30) 4本、木ネジ (3.8×32) 4本 ・端子カバー取付ネジ (封印ネジ) 2本 ・端子カバー 2枚 ・圧着端子 2P-4コ、3P-6コ (ソルダレスには付属していません)
裏面形	・取付ネジ (M4×30) 4本 ・端子カバー取付ネジ (封印ビス) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ (M4×14) 4本