



2P・2E・100AF 3P・3E・100AF

B-102F


B-103F

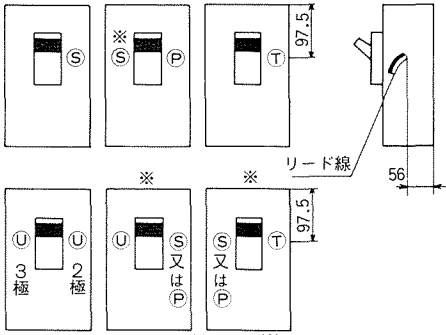

型 式				B-102F	B-103F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100A	3P・3E・100A	
相 線 式				1φ 2W	3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
	電 流 (A)			●50, ●60, ●75, ●100		
	格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	220V	20,000 / 18,000	
AC				460V	15,000 / 14,000	
				600V	10,000 / 10,000	
DC				125V	15,000	
				250V	10,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		50A	14(14-8)		
			60A	22(22-8)		
			75A	22(22-8)		
			100A	38(38-8S)		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55~75		
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置⑦		
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置⑧		
						
端 子 カ バ ー				別 売		
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)				1.5	1.9	
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
定 価 (円)				21,500	25,900	

(注) ①< >は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ③●印は受注品(納期2週間)

動作特性曲線

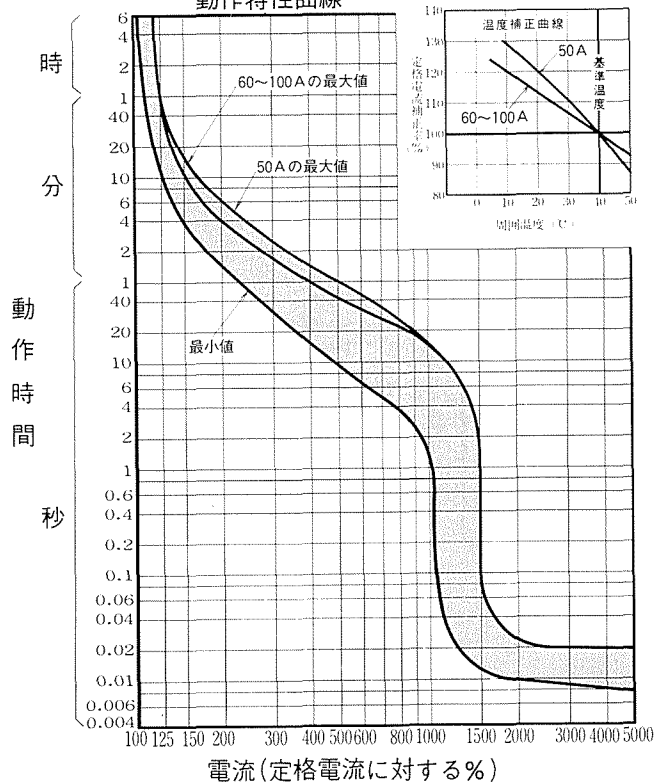

●端子構造

