


4極シリーズ

4P・3E・400AF・OC付


GB-404



漏電遮断器

型 式			GB-404		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4P・3E・400AF		
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電 気 方 式			3φ4W		
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40		
定	電 圧 (V)		200、415		
	電 流 (A)		●250、●300 ●350、●400		
	高速形	感度電流 (mA)	30、100/200/500		
		動 作 時 間	0.1秒以内		
格	時延形	感度電流 (mA)	500		
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15～0.45)		
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V			
		AC200V	100/85		
		AC415V	40/35		
	漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	250A	150	<150-12>	
		300A	200	<200-12>	
		350A	250	<325-12>	
		400A	100×2	<100-12×2>	
バー端子への締付トルク(kg-cm)			400～500		
◎ 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□、感度切替Ⓐ				
端 子 構 造			バー端子方式		
重 量 (kg)			21.5		
型 式 認 可			▽対象外		
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁		

注) ①<>は適合圧着端子です。
②定格遮断容量は(非対称/対称)です。
③時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

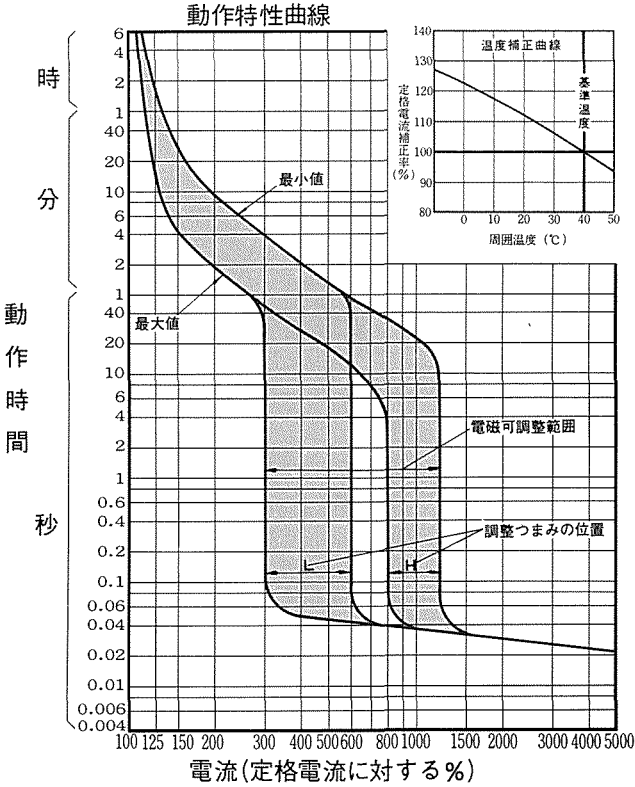

■ 取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

■ 同梱部品

- | | |
|-------|---|
| 表 面 形 | ・ 取付ネジ(M8×30)4本
・ 配線用ボルト(M12×40)8本
・ 電源側相間バリア3枚 |
| 裏 面 形 | ・ 取付ネジ(M8×30)4本
・ 配線用ボルト(M12×40)16本 |