


2P・2E・225AF 3P・3E・225AF

B-222F B-223F





型 式				B-222F	B-223F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225A	3P・3E・225A
相 線 式				1φ 2W	3φ 3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	250	
	電 流 (A)		●125, ●150 ●200, ●225		
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
			460V	30,000 / 25,000	
			600V	20,000 / 18,000	
			DC	125V	40,000
			250V	40,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm²)		125A	50〈専用圧着端子付属〉	
			150A	60〈専用圧着端子付属〉	
			200A	100〈専用圧着端子付属〉	
			225A	125〈専用圧着端子付属〉	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				200〜270	
ハンドルロック				施錠式	
受	補助スイッチ(S)		電 圧 引 外 装 置(T)		
	警報スイッチ(P)		不足電圧引外装置(U)		
注					
仕					
様					
6.5mm巾の取付台が取付方向に付きます。					
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)	
端 子 構 造				圧着端子方式	
重 量 (kg)				4.7	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				39,100	48,200

- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流〈非対称 / 対称〉
 ③●印は受注品(納期2週間)
 ④直流用と交流用は共用できませんのでご注意ください。

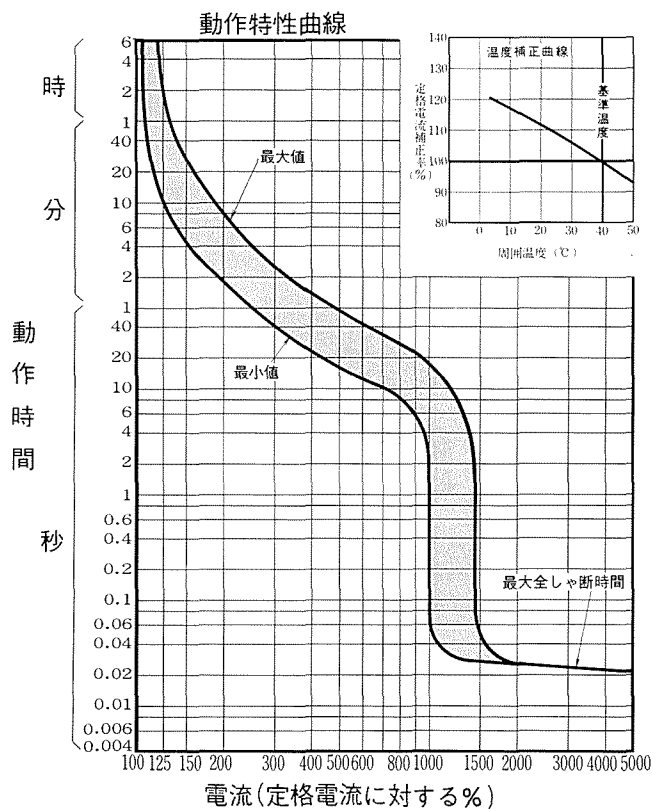

● 端子構造



定格電流 (A)	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
175~225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80 スリーブ無→100, 125)