



## 高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・400AF 3P・3E・400AF

B-402F B-403F

配線用しゃ断器

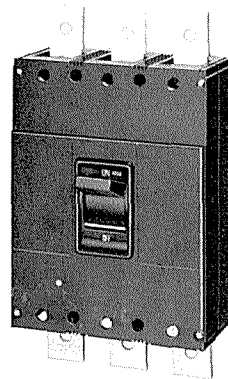

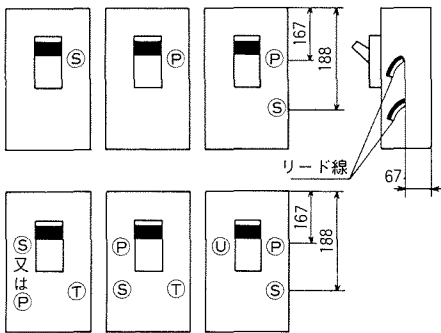
| 型 式                  |                                                                                     |            |                 | B-402 F          | B-403 F      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                                                                     |            |                 | 2P, 2E, 400A     | 3P, 3E, 400A |
| 相 線 式                |                                                                                     |            |                 | 1φ2W             | 3φ3W         |
| 基 準 温 度 (℃)          |                                                                                     |            |                 | 40               |              |
| 定                    | 電 圧 (V)                                                                             |            | AC              | 600              |              |
|                      |                                                                                     |            | DC              | 250              |              |
|                      | 電 流 (A)                                                                             |            |                 | ● 300, ● 400     |              |
| 格                    | しゃ断<br>電 流<br>(A)                                                                   | JEM<br>JIS | AC              |                  |              |
|                      |                                                                                     |            | 220V            | 100,000 / 85,000 |              |
|                      |                                                                                     |            | 460V            | 40,000 / 35,000  |              |
|                      |                                                                                     | 600V       | 25,000 / 22,000 |                  |              |
|                      |                                                                                     | DC         | 125V            | 40,000           |              |
|                      |                                                                                     |            | 250V            | 40,000           |              |
| 引 外 し 方 式            |                                                                                     |            |                 | 熱動可調整電磁          |              |
| 接<br>続<br>電<br>線     | 定 格 電 流 線<br>適 合 電 線<br>(mm <sup>2</sup> )                                          |            | 300A            | 200(200-12)      |              |
|                      |                                                                                     |            | 400A            | 100×2(100-12×2)  |              |
| バー端子への締付トルク (kg-cm)  |                                                                                     |            |                 | 400~500          |              |
| 受                    | ハンドルロック                                                                             |            |                 | 施錠式              |              |
|                      | 補助スイッチ⑤                                                                             |            |                 | 電 圧 引 外 装 置①     |              |
|                      | 警報スイッチ⑥                                                                             |            |                 | 不足電圧引外装置④        |              |
|                      |                                                                                     |            |                 |                  |              |
|                      |                                                                                     |            |                 |                  |              |
| 注<br>仕<br>様          |  |            |                 |                  |              |
|                      |                                                                                     |            |                 |                  |              |
| 端 子 カ バ ー            |                                                                                     |            |                 | 別売(相間バリヤ付)       |              |
| 端 子 構 造              |                                                                                     |            |                 | バー端子方式           |              |
| 重 量 (kg)             |                                                                                     |            |                 | 9.7              |              |
| 型 式 認 可 番 号          |                                                                                     |            |                 | ▽対象外             |              |
| 定 価 (円)              |                                                                                     |            |                 | 86,900           | 102,000      |

(注) ①( )は適合圧着端子

②定格しゃ断電流(非対称/対称)

③●印は受注品(納期2週間)

動作特性曲線

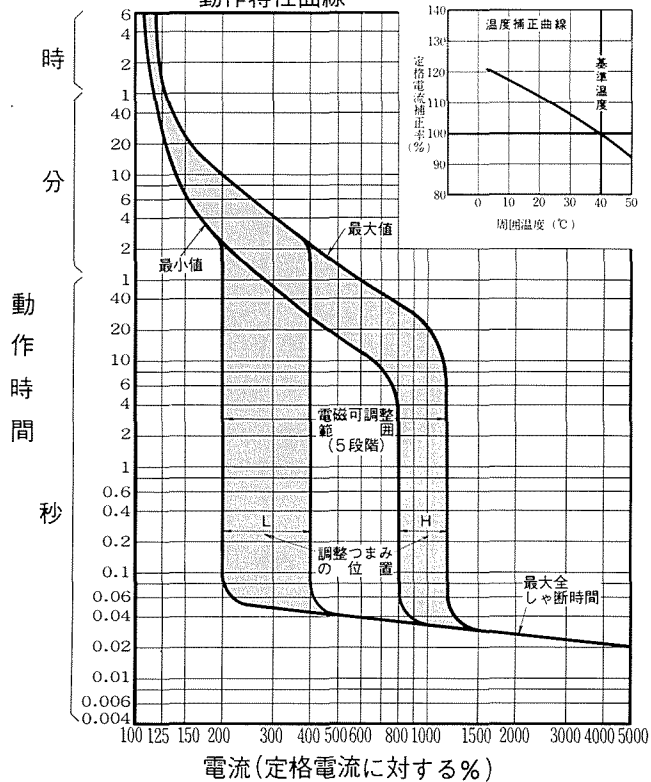

## ●端子構造

