
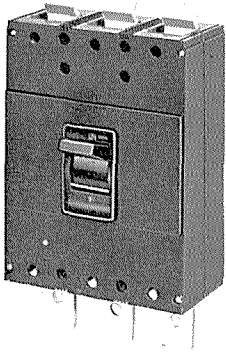
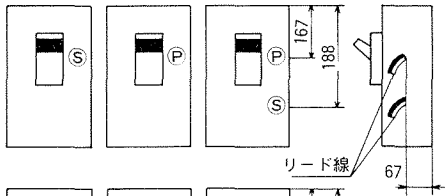



2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
B-602F	B-603F

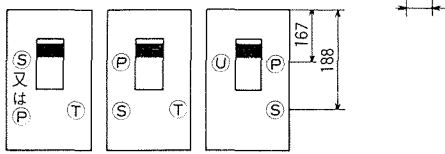

型 式				B-602F		B-603F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600A		3P・3E・600A	
相 線 式				1φ 2W		3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			A C		600	
				D C		250	
	電 流 (A)			●500,●600		●500,●600	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	A C	220 V		100,000 / 85,000	
				460 V		40,000 / 35,000	
				600 V		25,000 / 22,000	
			D C	125 V		40,000	
				250 V		40,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			500 A		150×2(150-12×2)	
				600 A		200×2(200-12×2)	
バー端子への締付トルク (kg・cm)				400~500			
ハンドルロック				施錠式			
受	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置 ①			
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置④			
注							
							
仕 様	端 子 カ バ ー			別売(相間バリヤ付)			
	端 子 構 造			バー端子方式			
重 量 (kg)				10.5			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				171,000		206,000	

(注) ①()は適合圧着端子
②定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
③●印は受注品(納期1~3ヶ月)
④●印は受注品(納期2週間)

動作特性曲線

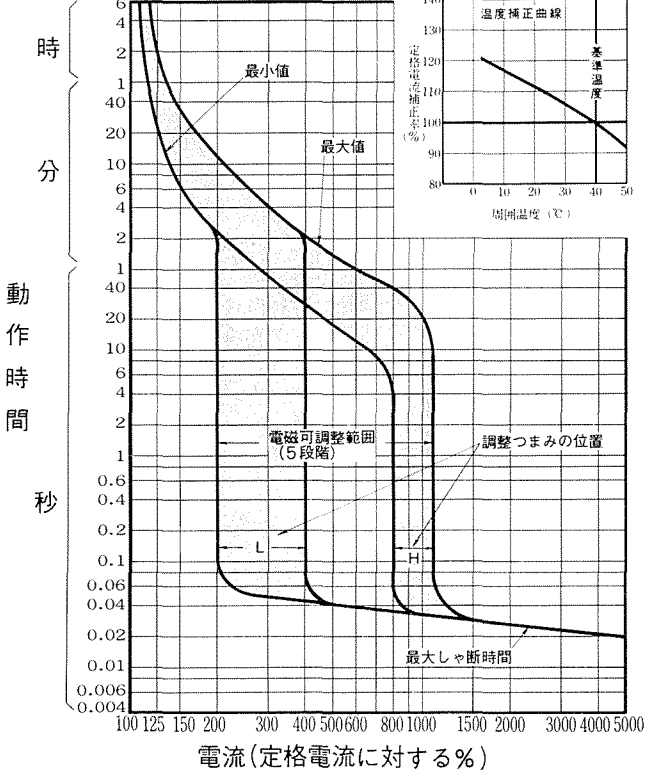

●端子構造

