

EF-4W型

[集合型]
[2回路]一級漏電火災警報器
作動電流値 4点切替 (露出形)
100/200/400/800mA

国家検定合格品

近日発売

警報表示ランプ

漏電が発生すると発光ダイオードが点灯警報します。

テストボタン

本体の動作確認、及び変流器の導通試験ができます。

感度切替ツマミ



適切な感度が得られるよう4段階切替えとしました。

●ブザ 漏電が発生するとブザ音で漏電をお知らせします。(70dB以上)

●リセットボタン 漏電がなければ警報が復帰します。


●電源表示ランプ ひと目で電源の確認ができます。発光ダイオードの採用により長寿命です。

●銘板 組み合わせ可能な変流器の型式承認番号を記載しております。

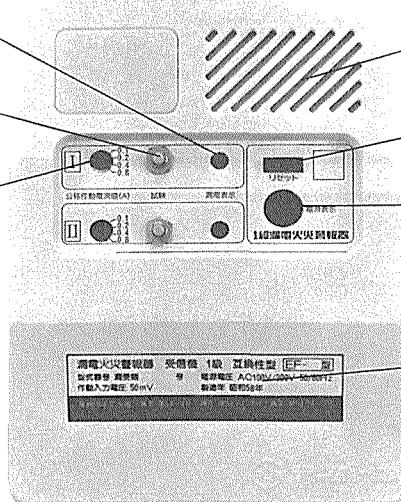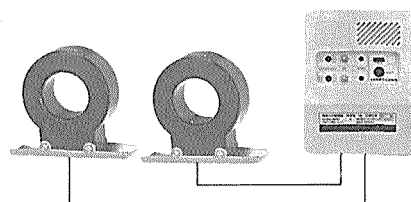


プラスチック製


■端子配列



■増設ブザ接続例

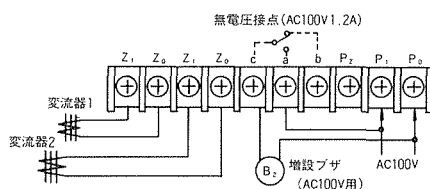注) 電源は200Vの時P₀~P₂、100Vの時P₀~P₁に接続して下さい。

■受信機外形寸法図(mm)

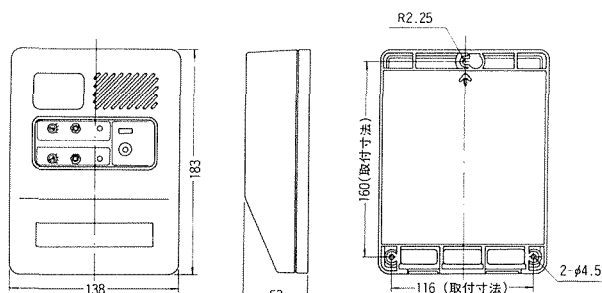

■受信機本体標準価格(円)

型 式	本体価格
EF-4W	22,800

■定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型、集合型
型 式	EF-4W
型式承認番号	漏受第 ~ 号
警 戒 電 路 数	2回路
警 戒 電 路 電 圧	600V以下
定格電源電圧	AC100~200V 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%~100%(当社変流器を接続)
消 費 電 力	常時4VA 動作時9VA
ブ ザ 音 圧	70dB以上
復 帰 方 式	手動復帰
外 付 ブ ザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用
補 助 接 点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃~40℃
重 量	700g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形
	漏変第58~1号 漏変第53~5号 漏変第56~4号 漏変第53~4号 漏変第53~7号 漏変第53~8号
色	パネル:ライトブラウン ケース:ダークブラウン

■変流器単体標準価格

	貫 通 形			
型 式	B-30(100A)屋外兼用	B-40(200A)屋外兼用	S-55(400A)屋内専用	S-68(600A)屋内専用
標準価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000