


高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・1200AF 3P・3E・1200AF


B-1202F B-1203F

旧型式 B-1203 (2)H

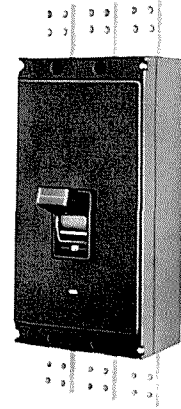

型 式				B-1202F	B-1203F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1200A	3P・3E・1200A
相 線 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	250	
格	電 流 (A)		●1,200		●1,200
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC 220V	100,000 / 85,000	
			460V	40,000 / 35,000	
			600V	20,000 / 18,000	
DC 125V			40,000		
		250V	40,000		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				200～270	
ハンドルロック				施錠式	
受	補助スイッチ⑤		電 圧 引 外 装 置①		
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置②		
注					
仕					
様					
端 子 カ バ ー				別売 (相間バリヤ付)	
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				25	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				454,000	471,000

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
③●印は受注品(納期2週間)

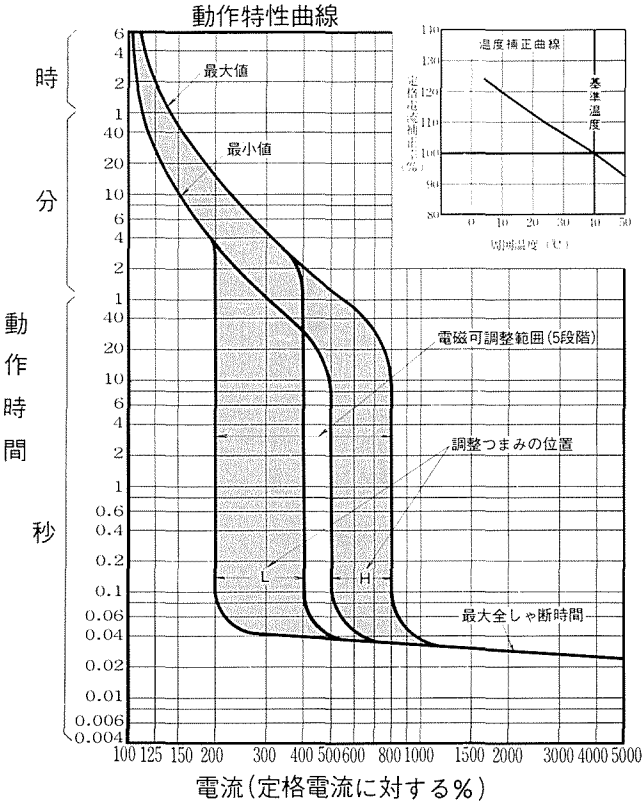

●端子構造

