



単相用停電警報器S-1型, S-2型

S-1

屋外用

- 100V回路は
白-黒
- 200V回路は
白-赤

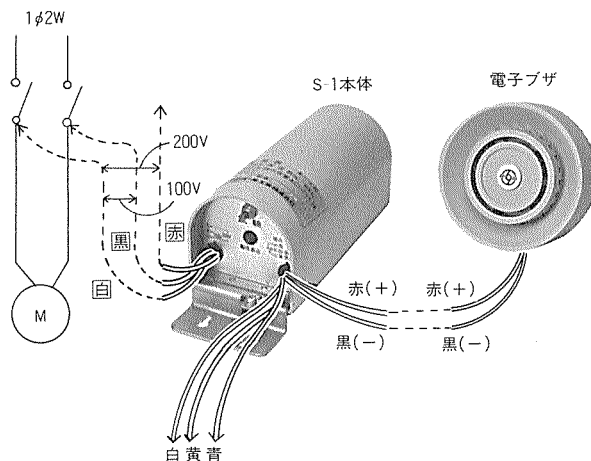


- 外部操作補助接点
操作回路用として、
a、b接点が内装さ
れています。


電子ブザ

■ S-1、S-2をこんなところにご使用下さい。

● 停 電

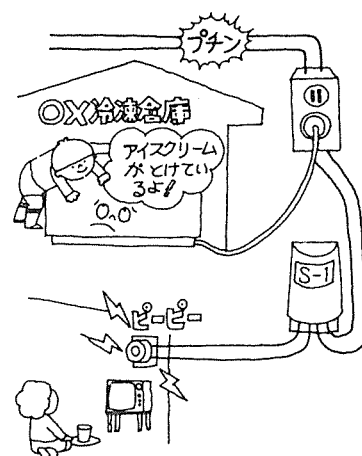

冷蔵庫・冷凍庫


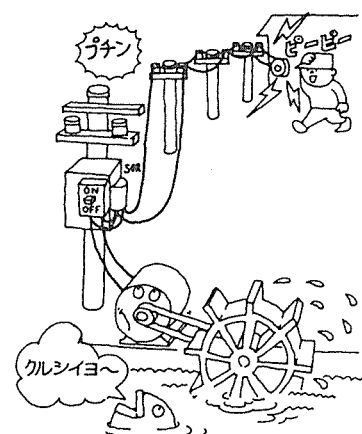


養魚場

S-2

屋内用


- 100V回路は
③-②
- 200V回路は
③-①

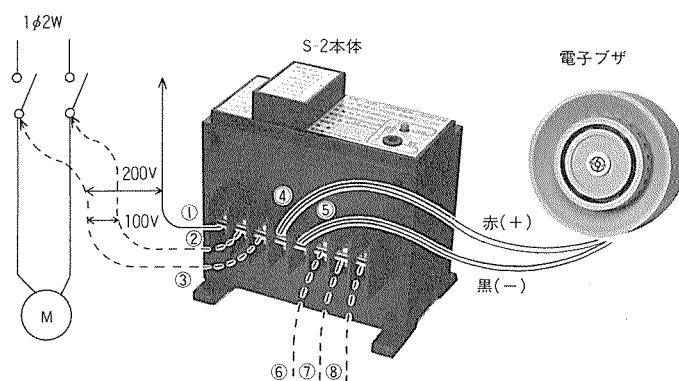

- 外部操作補助接点
操作回路用として、
a、b接点が内装さ
れています。

電子ブザ

- 検知器部の電子部品は、樹脂モールド
していますから、防じん、防湿、耐衝
撃性で故障の心配がありません。
- 検知器部と警報ブザは、1 km位まで離
しても充分警報動作します。
- 検知器部から警報ブザまでの配線のシ
ョートや断線事故は、発光ダイオード
で表示します。



■ 定格仕様

取 付 場 所	屋 外 用	屋 内 用
型 式	S-1	S-2
定 格 電 圧	AC100-200V 50/60Hz	
動 作 時 間	0.4秒以内	
消 費 電 力	100V 0.3W以下 200V 0.8W以下	
内 装 電 池	006P9V角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能	
外 部 操 作 用 接 点	AC100V 0.3A	
電 子 ブ ザ	音量80dB (ブザ3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。¥2,780)	
標 準 価 格 (円)	12,700	

注) 周波数は50/60Hz共用です。