


高しゃ断容量シリーズ


2P・2E・1400AF 3P・3E・1400AF

B-1402F B-1403F

旧型式 B-1403 (2)H



動作特性曲線

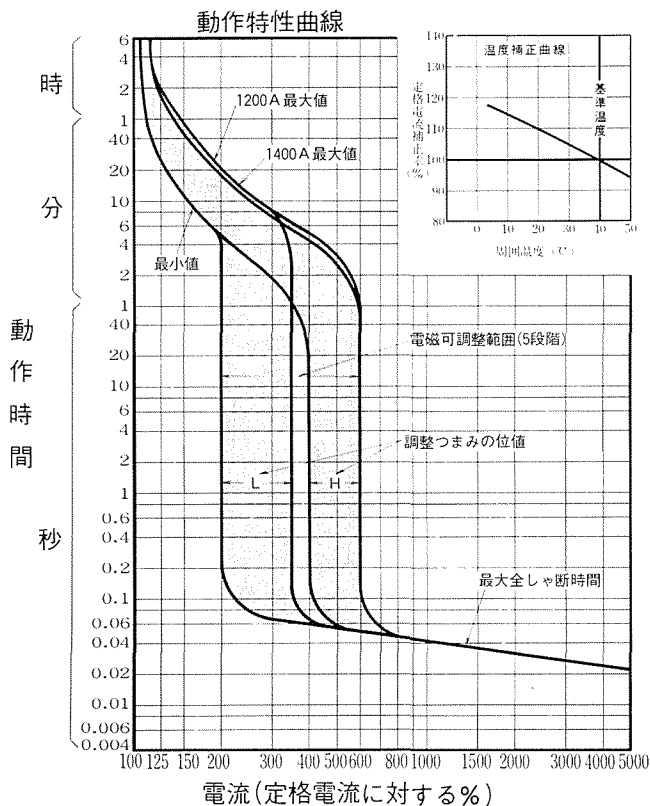

型 式				B-1402F	B-1403F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1400A	3P・3E・1400A
相 線 式				1φ2W	3φ3W
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1, 200, ●1, 400	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	50,000 / 42,000
				600V	35,000 / 30,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200~270	
受	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥			電 圧 引 外 装 置⑦ 不足電圧引外装置⑧	
注 仕 様					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				64	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				483,000	538,000

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
③50Hz, 60Hzをご指定ください。