


三相用停電・反相・欠相警報器 SOR-1A型 SOR-2型


SOR-1A

屋外用

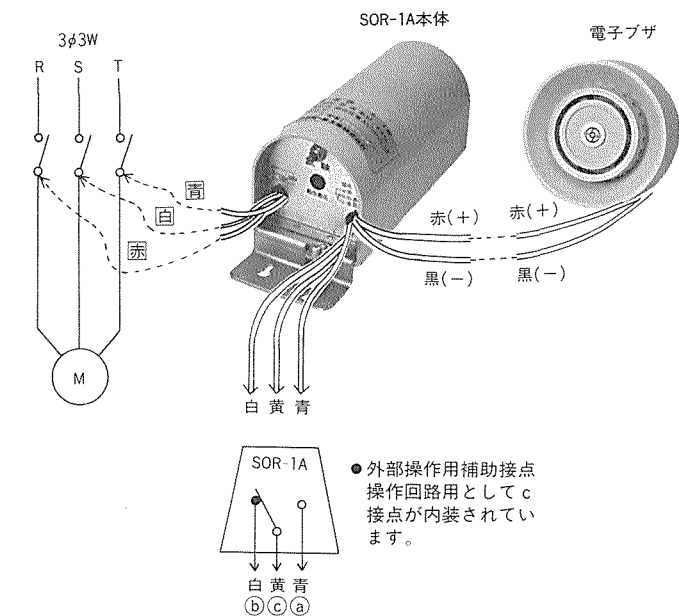


SOR-2



屋内用

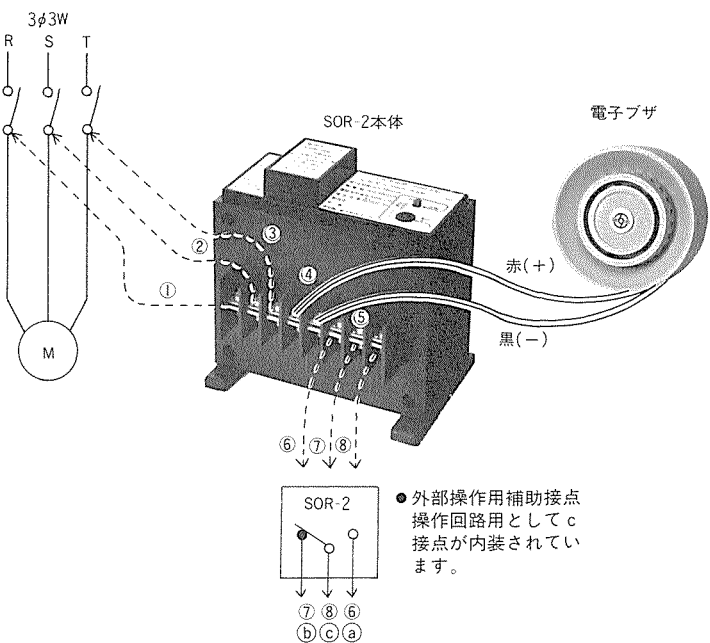

■SOR-1A、SOR-2はこんなところへご使用下さい。

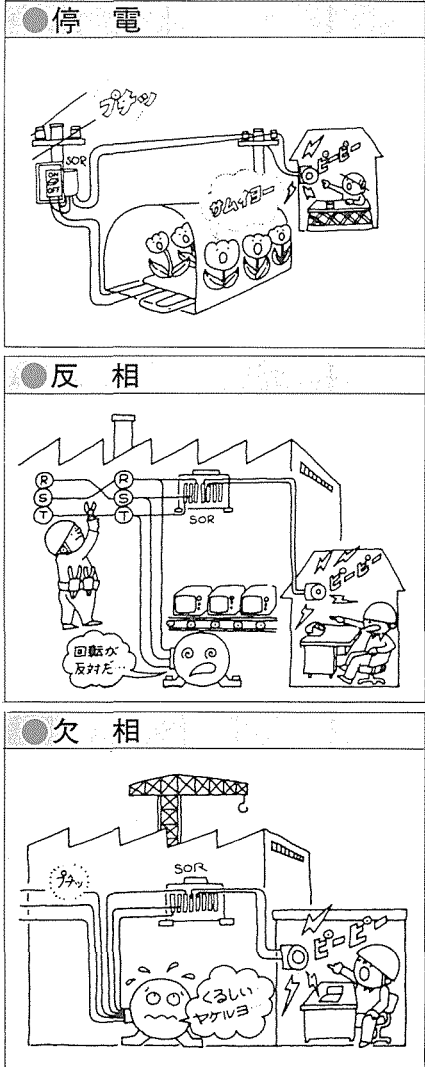

- 検知器部の電子部品は、樹脂モールドしていますから、防じん、防湿、耐衝撃性で故障の心配がありません。
- 検知器部と警報ブザは、1 km位まで離しても充分警報動作します。
- 検知器部から警報ブザまでの配線のショートや断線事故は、発光ダイオードで表示します。



■定格仕様

取 付 場 所	屋 外 用	屋 内 用
型 式	SOR-1A	SOR-2
定 格 電 圧	AC200V 3相	
欠 相 保 護	電圧不平衡率 $\pm 15\%$ 、動作時間0.3秒以内	
消 費 電 力	200V 0.8W以下	
内 装 電 池	006P9V角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能	
外 部 操 作 用 接 点	AC100V 0.3A	
電 子 ブ ザ	音量80dB (ブザ3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。¥2,780)	
標 準 価 格 (円)	18,500	

注)周波数50Hz、60Hzをご指定下さい。