




- ◎器種充実！豊富に器種を揃えあらゆる用途にお応えします。
- ◎堅 牢！ボックス板厚1.6mmを採用、ボンデ鋼板使用のため防錆効果大！
- ◎あらゆる箇所に作業性を重視！

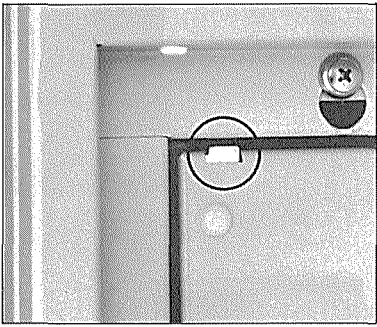


◀表面カバーの位置決め作業を容易にします引掛金具。

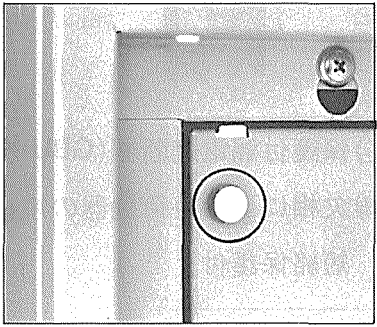

◀工具不要の化粧板取付ビス。もちろん化粧板から脱落しない構造ですから紛失の心配はありません。

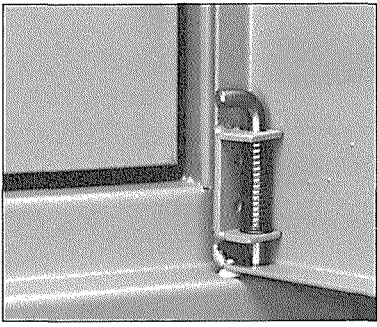


◀ピンを持上げるだけでワンタッチで扉の取り外しが可能です。

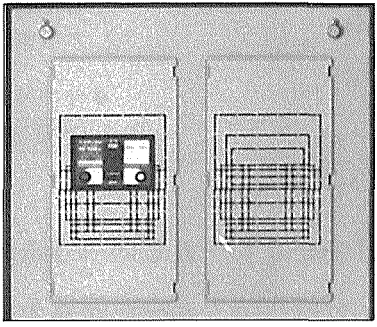


◀増設に便利なフリースペース付の器種もあります。フリースペースには漏電遮断器、ブザー、タイマー等の組込みができればに仕上がります。

●フリースペース寸法(mm)

	タテ	ヨコ	有効フカサ
木板付	224	119	75
木板なし	224	119	90

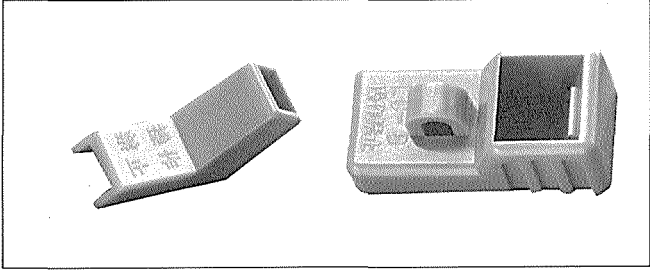

▲ハンドルキャップを付属(2回路分)
切ってはならない回路を表示するハンドルキャップを付属しています。(ON、OFF兼用ですので入れてはならない回路にも使用できます)

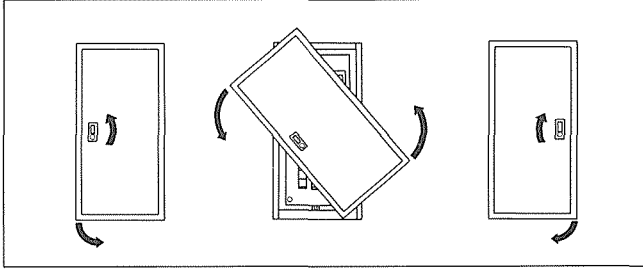


▲扉は左右どちらでも開くことができる構造です。
(変更の場合、ハンドルも逆転させて下さい)

注) キー付ハンドルは別途ご用命下さい。

■使用導体、電線の容量

主幹ブレーカ定格	60 A (50 A)	100 A (75 A)	200 A (150 A)
主幹 - 母線間 送り電線容量	60 A (14mm ²)	100 A (38mm ²)	200 A (100mm ²) 〔銅バー〕
銅 母 線 〔銅 バ ー〕	100 A (45mm ² 相当)		200 A (100mm ² 相当)
母線 - 分岐間 送り板容量 〔銅 板〕	(分岐) ●サーキットブレーカタイプ 50 A (15mm ² 相当) ●安全ブレーカタイプ 30 A (7.5mm ² 相当)		

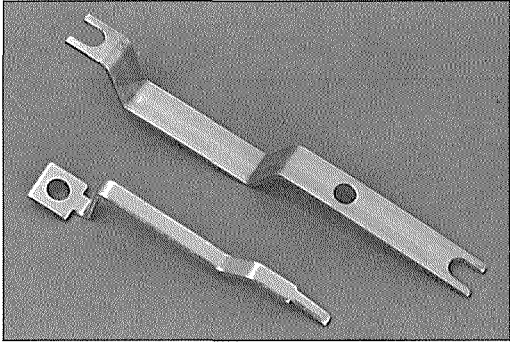

注) 分岐サーキットブレーカを60A、75A、100Aに変更の場合は、送り板を変更して下さい。
各容量の送り板は別途ご用命下さい。