




高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・2000AF 3P・3E・2000AF


B-2002F B-2003F

旧型式 B-2003 (2)H



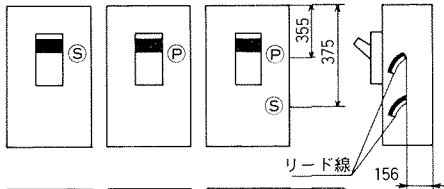型 式				B-2002F	B-2003F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・2000A	3P・3E・2000A
相 線 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,800, ●2,000	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	220V	150,000 / 125,000
		JIS		460V	100,000 / 85,000
		600V		80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)				200～270	
ハンドルロック				施錠式	
受	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①	
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置④	
注					
					
仕					
様					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				70	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				655,000	696,000

動作特性曲線

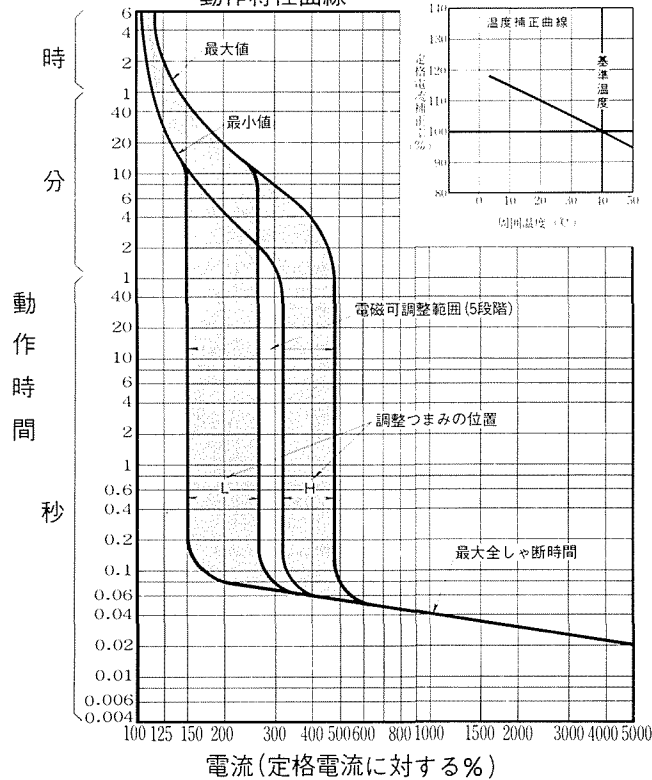

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③50Hz, 60Hzをご指定ください。