



高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・2500AF 3P・3E・2500AF

B-2502F B-2503F

旧型式 B-2503 (2)H



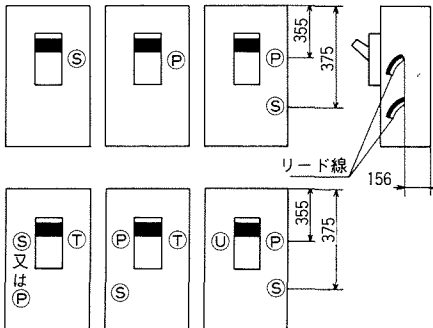型 式				B-2502F	B-2503F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・2500A	3P・3E・2500A
相 線 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●2,500	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS AC	220V	150,000 / 125,000	
			460V	100,000 / 85,000	
			600V	80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200～270	
受注仕様	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ ⑤ 電圧引外装置 ①				
	警報スイッチ ⑥ 不足電圧引外装置 ②				
					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				84	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				837,000	867,000

(注) ①定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
 ②●印は受注品(納期1～3ヶ月)
 ③50Hz, 60Hzをご指定ください。

