

2P・2E・100AF

3P・3E・100AF

B-102S**B-103S**

モータ保護兼用


型式		B-102S		B-103S	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF	
電気方式		1φ2W		3φ3W(1φ3W)	
基準周囲温度(℃)		40			
定格	電圧(V)	AC 460			
	電流(A)	50, 60, 75, 100			
遮断容量 (kA) JIS JEM	AC 110V	10			
	110/220V 220V	10			
	460V	7.5			
引外し方式		完全電磁			
接続電線	50A	14	付属圧着端子14-8		
定格電流適合電線 (mm²)	60A	22	//	22-8	
	75A	22	//	22-8	
	100A	38	//	38-8S	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55～75			
端子構造		圧着端子方式			
重量(kg)		0.88		0.96	
型式認可		▽取得済			

□ (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) □ 補助スイッチ(AX) ⊗
電圧引外し装置(SHT) ⊕

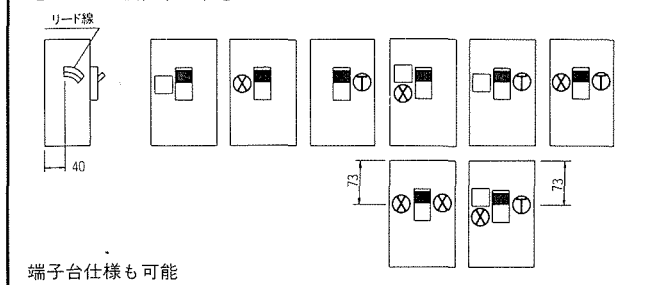


■取付可能外部付属装置

無印標準品 ●標準品 ●受注品


●	裏面形(丸スタッド) [SD]
●	埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック(施錠式) [HL]
	相間バリア [BA]
	外部操作ハンドル [HA205] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

●	ノートリップ(K-103S)
---	----------------




動作特性曲線

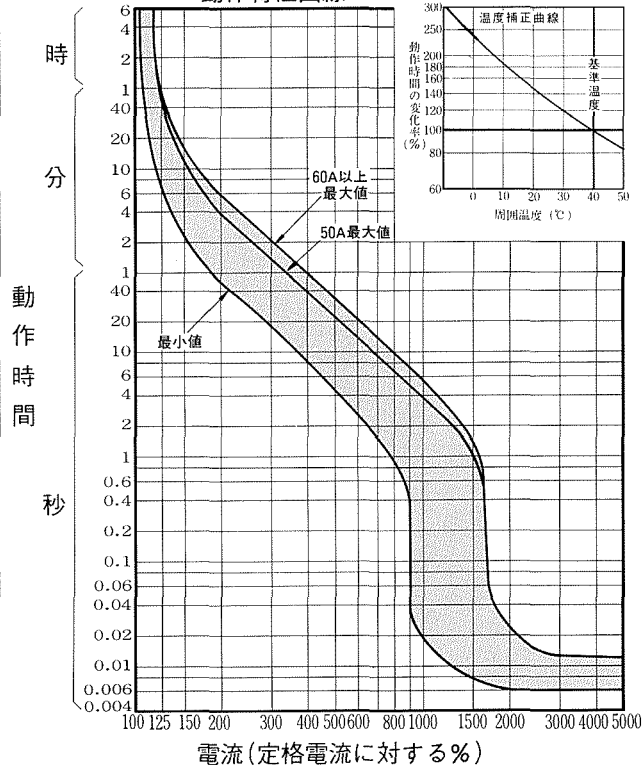


■同梱部品

表面形	- 取付ネジ(木ネジ4×60) 4本, (M4×60) 4本 - 圧着端子(2P-4コ, 3P-6コ) - 端子カバー 2枚 - 端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本
裏面形	- 取付ネジ(M4×70) 4本 - 端子カバー取付ネジ(M3×10) 2本 - 裏面形端子カバー 2枚
埋込形	取付ネジ(M4×14) 4本

■別売スタッドの組立方法

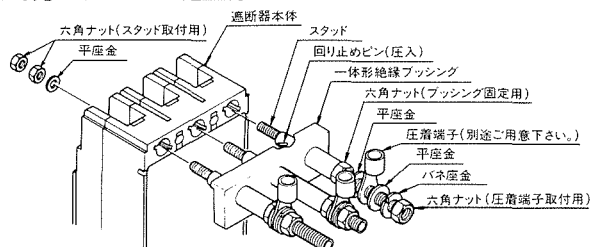

■端子構造

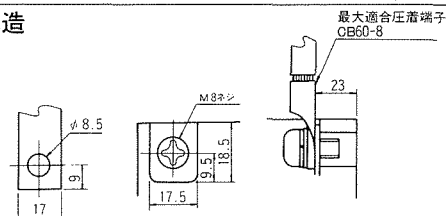導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続