


2P・2E・125AF

3P・3E・125AF

B-122C**B-123C**

モータ保護兼用



型式	B-122C	B-123C
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・125AF	3P・3E・125AF
電気方式	1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(°C)	40	
定格	460	
電圧(V)	AC	
	DC	250
電流(A)	125	
遮断容量(kA) JIS JEM	10	
	AC 110V	
	110/220V 220V	7.5
	460V	5.0
	DC 125V	7.5
	250V	5.0
引外し方式	熱動電磁	
接続電線	50 付属圧着端子CB60-8	
定格電流適合電線(mm ²)	125A	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	55~75	
端子構造	●圧着端子方式 ●溶ダレス端子方式(50mm ² まで)	
重量(kg)	0.94	1.0
型式認可	▽対象外	


① (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。

② AC, DC共に動作特性曲線を満足します。

■取付可能内部付属装置

受注品

警報スイッチ(AL) □ 補助スイッチ(AX) ⊗
 電圧引外し装置(SHT) ①

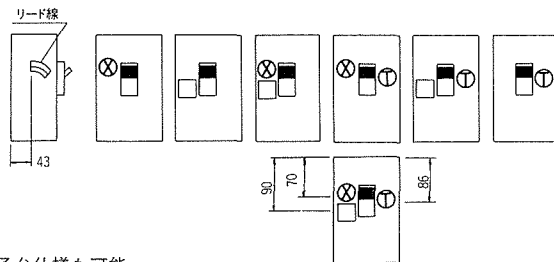

端子台仕様も可能

■取付可能外部付属装置


無印標準品 ●標準品 ●受注品

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- 人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
- ノートリップ(K-123C)


動作特性曲線

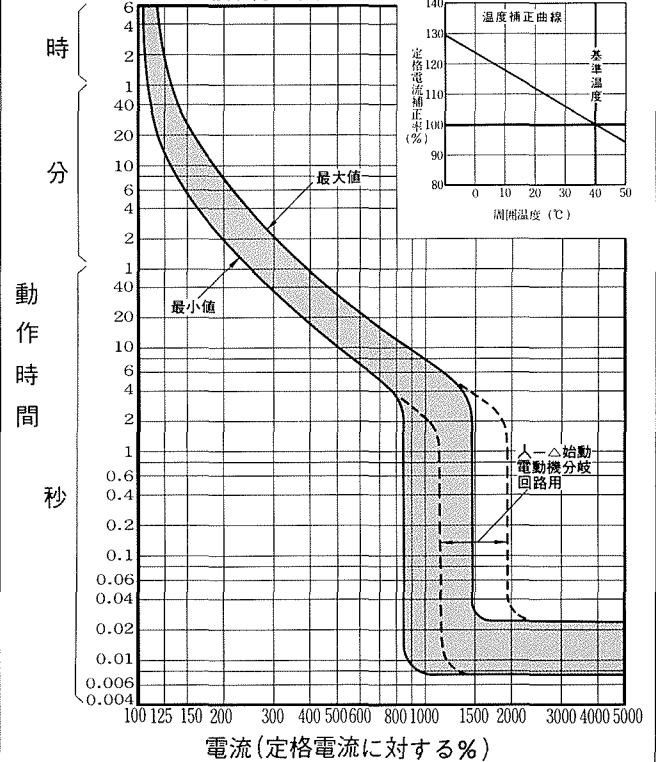


■同梱部品

- | | |
|-----|---|
| 表面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×30) 4本, (木ネジ3.8×32) 4本 ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・端子カバー2枚 ・圧着端子(圧着端子方式に付属)2P-4コ, 3P-6コ |
| 裏面形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×30) 4本 ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・裏面形端子カバー 2枚 |
| 埋込形 | <ul style="list-style-type: none"> ・取付ネジ(M4×14) 4本 |

■別売スタッドの組立方法

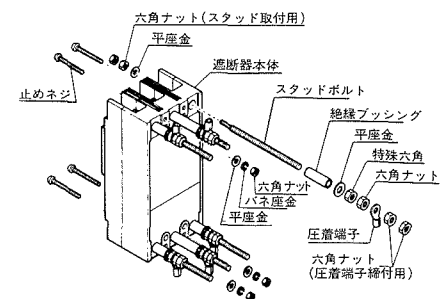

■端子構造

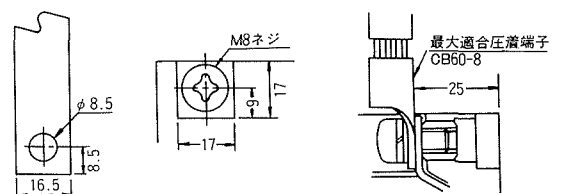導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続